


a LEONARDO company

 sèkur[®]

COLLECTION 2022



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

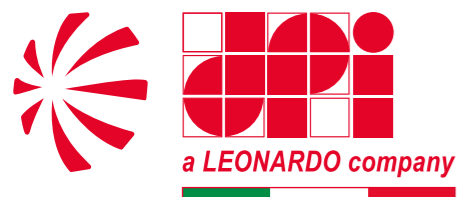

THE SAFE CHOICE *since 1920*

La DPI è una società del gruppo Leonardo, leader nel settore della protezione respiratoria qualificata, che contribuisce da più di 100 anni a salvaguardare la salute delle persone in tutto il mondo.

ESPERIENZA E MADE IN ITALY

Un marchio storico italiano, che sin dall'inizio del secolo scorso produce nel territorio nazionale soluzioni di alta qualità.

R&D E LABORATORIO SPERIMENTALE INTERNI

Permettono il miglioramento costante della nostra ampia gamma di prodotti per la protezione delle vie respiratorie e lo sviluppo di nuove soluzioni in maniera rapida e flessibile.

KNOW-HOW

Abilità specialistiche nei settori CBRN, civile e industriale che derivano dall'esperienza maturata con il gruppo Pirelli e valorizzata dal gruppo Leonardo.

AGILITY

Veloci, flessibili e orientati al consumatore grazie a soluzioni su misura e tailor-made projects per rispondere alle necessità del cliente.

CUSTOMER SERVICE

Servizio a 360°, comprensivo di assistenza e formazione, per soddisfare in maniera professionale le esigenze dei nostri 4000 clienti presenti in più di 40 paesi.





Vision

Imagine all the people working safely



Mission

Breathing solutions in every mission



Values

- Integrità
- Focus sul cliente finale
 - Innovazione
- Eccellenza operativa
- Diversità e inclusione

La Nostra Storia

1920/1930

La **Pirelli** inizia a sviluppare le prime maschere antigas per l'esercito italiano ed attrezzature subacquee.



1993

La Pirelli affronta un'importante ristrutturazione interna, dismettendo il ramo d'azienda "Prodotti Diversificati". Nasce così la società **Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. s.r.l.**

1975

Nascita del marchio

Sèkur[®]


1998

Certificazione ISO 9001.



2021

Acquisizione di DPI da parte di **Leonardo SpA** tramite **Larimart SpA**.

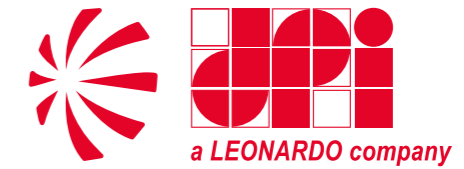

1935

Viene prodotto il 1° autorespiratore.



1991

La **Sèkur Pirelli** sviluppa la prima maschera sferica priva di distorsioni ottiche.

1995

Inaugurazione della nuova sede della D.P.I. (fabbrica e uffici).



1998-2015

Lancio di nuovi prodotti: dalla linea di autorespiratori **DIABLO**, agli **EEBD**, fino alla nascita della nuova **maschera a pieno facciale IDEA!**



2022

Lancio di nuovi prodotti: **maschere C 701 e C 702** ed **erogatore E550**.



Indice



VIE RESPIRATORIE

Respiratori filtranti

Maschere a pieno facciale	12
Semimaschere	20
Filtri	30
Guida alla scelta dei filtri	38
Facciali filtranti	46

Respiratori isolanti

Autorespiratori ad aria compressa	54
Autorespiratori di emergenza	60
Apparecchi ad aria di rete	64
Respiratori carrellati ad aria compressa	66
Apparecchi a presa d'aria esterna	68
Respiratori a flusso continuo per sabbatura	71

Dispositivi di fuga

Dispositivi di fuga a filtro	72
Dispositivi di fuga ad aria	76

Manutenzione

	78
--	----



VISTA

Occhiali Sèkur glass	80
Visiere Sèkur glass	84



MANI

Guanti da lavoro	85
------------------	----



ATTREZZATURE

Lavamaschere a ultrasuoni	86
Banco di prova autorespiratori	87



 **VIE RESPIRATORIE** | Classificazione

Dispositivi di Protezione delle Vie Respiratorie

DIPENDENTI DALL'ATMOSFERA

Dispositivi Filtranti

- Maschere a pieno facciale con filtro.
- Semimaschere con filtro.
- Facciali filtranti.

INDIPENDENTI DALL'ATMOSFERA

Dispositivi Isolanti

> NON AUTONOMI

- Apparecchi a presa d'aria esterna.
- Respiratori ad adduzione di aria compressa.

> AUTONOMI

- Autorespiratori a circuito aperto.

 **sèkur**[®]

Respiratori filtranti

Maschere a pieno facciale



Descrizione

Maschere a pieno facciale rispondenti alla Norma EN 136. Per l'impiego con filtri antipolvere, antigas e combinati dotati di raccordo filettato EN 148/1 (serie DIRIN). Fanno eccezione la C 702 e la C 607 Twin, che hanno un doppio raccordo per essere utilizzate con una coppia di filtri 200.

	C701	C702	IDEA	SFERA	C 607	C 607 TWIN	SELECTA
TERMOPLASTICO	X	X					
EPDM			X	X	X	X	x
SILICONE			X	X	X		
CLASSE 2					X	X	x
CLASSE 3	X	X	X	X	X*		

*Su richiesta

Specifiche

Materiali

- Le maschere C607 E, Sfera, IDEA sono disponibili sia in EPDM che in silicone.
- Le maschere Selecta e C 607 E sono disponibili solo in EPDM.
- Le maschere C 701 e C 702 sono disponibili in materiale termoplastico.

Classi

Le maschere IDEA, SFERA, C 701 e C 702 sono di classe 3.
La C 607 Twin e la Selecta sono di classe 2, la C 607 E è di classe 2 ma disponibile anche in classe 3.

Novità



C 701



Maschera a pieno facciale certificata in classe 3 secondo la EN 136 (massima resistenza meccanica, al calore e alla fiamma).
Per l'impiego con un filtro serie DIRIN (attacco filettato EN 148/1).

Innovativo sistema di ispirazione dell'aria che riesce a coniugare un elevato fattore di protezione a basse resistenze respiratorie, garantendo comfort e sicurezza all'utilizzatore finale.

Visore panoramico certificato in classe ottica 1 secondo la EN 166

- Resistenza balistica secondo la STANAG 2920
- Disponibile con trattamento antigraffio.

Semimaschera e facciale in gomma termoplastica

- Eccellente adattabilità alle diverse conformazioni del viso
- Materiale anallergico.

Bardatura confortevole a 5 tiranti

- Disponibile in gomma o in tessuto 3D (intercambiabili).
Maschera leggera, semplice da usare e da mantenere.

Disponibile in 6 colori (rosso, verde militare, verde acqua, arancione, nero e bianco).

Prestazioni:

5/6

Robustezza

6/6

Comfort

6/6

Panoramicità

6/6

Ergonomia

6/6

Facilità di manutenzione

Materiali:

- Facciale: Gomma termoplastica
- Semimaschera interna: Gomma termoplastica
- Schermo: Policarbonato • Bocchettone: Poliammide (PA)
- Bardatura: EPDM o tessuto 3D

Peso:

Con bardatura in EPDM: 620g.
Con bardatura in tessuto 3D: 590g.



DESIGN ERGONOMICO



SISTEMA DI INSPIRAZIONE AIR-ON



VISORE PANORAMICO

Tipologia prodotto*

Codici

Maschera C 701 Rossa con bardatura in gomma	43335000R
Maschera C 701 Nera con bardatura in gomma	43335000B
Maschera C 701 Verde militare con bardatura in gomma	43335000M
Maschera C 701 Bianco con bardatura in gomma	43335000W
Maschera C 701 Verde acqua con bardatura in gomma	43335000G
Maschera C 701 Arancione con bardatura in gomma	43335000O
Maschera C 701 Rossa con bardatura in tessuto 3D	43335001R
Maschera C 701 Nera con bardatura in tessuto 3D	43335001B
Maschera C 701 Verde militare con bardatura in tessuto 3D	43335001M
Maschera C 701 Bianco con bardatura in tessuto 3D	43335001W
Maschera C 701 Verde acqua con bardatura in tessuto 3D	43335001G
Maschera C 701 Arancione con bardatura in tessuto 3D	43335001O

*I modelli sopra riportati sono disponibili anche con visore trattato.

Novità



C 702



Maschera a pieno facciale certificata in classe 3 secondo la EN 136 (massima resistenza meccanica, al calore e alla fiamma).
Per l'impiego con una coppia di filtri serie 200.

Innovativo sistema di ispirazione dell'aria che riesce a coniugare un elevato fattore di protezione a basse resistenze respiratorie, garantendo comfort e sicurezza all'utilizzatore finale.

Visore panoramico certificato in classe ottica 1 secondo la EN 166

- Resistenza balistica secondo la STANAG 2920
- Disponibile con trattamento antigraffio.

Semimaschera e facciale in gomma termoplastica

- Eccellente adattabilità alle diverse conformazioni del viso
- Materiale anallergico.

Bardatura confortevole a 5 tiranti

- Disponibile in gomma o in tessuto 3D (intercambiabili).
Maschera leggera, semplice da usare e da mantenere.

Disponibile in 6 colori (rosso, verde militare, verde acqua, arancione, nero e bianco).

Prestazioni:

5/6

Robustezza

6/6

Comfort

6/6

Panoramicità

6/6

Ergonomia

6/6

Facilità di manutenzione

Materiali:

- Facciale: Gomma termoplastica
- Semimaschera interna: Gomma termoplastica
- Schermo: Policarbonato • Bocchettone: Poliammide (PA)
- Bardatura: EPDM o tessuto 3D

Peso:

Con bardatura in EPDM: 650g.
Con bardatura in tessuto 3D: 620g.



DESIGN ERGONOMICO



SISTEMA DI INSPIRAZIONE AIR-ON



VISORE PANORAMICO

Tipologia prodotto*

Codici


Maschera C 702 Nera con bardatura in gomma	43335002R
Maschera C 702 Verde acqua con bardatura in gomma	43335002B
Maschera C 702 Verde militare con bardatura in gomma	43335002M
Maschera C 702 Rossa con bardatura in gomma	43335002W
Maschera C 702 Bianca con bardatura in gomma	43335002G
Maschera C 702 Arancione con bardatura in gomma	43335002O
Maschera C 702 Nera con bardatura in tessuto 3D	43335003R
Maschera C 702 Verde acqua con bardatura in tessuto 3D	43335003B
Maschera C 702 Verde militare con bardatura in tessuto 3D	43335003M
Maschera C 702 Rossa con bardatura in tessuto 3D	43335003W
Maschera C 702 Bianca con bardatura in tessuto 3D	43335003G
Maschera C 702 Arancione con bardatura in tessuto 3D	43335003O

*I modelli sopra riportati sono disponibili anche con visore trattato.

Idea

Maschera panoramica dal **design innovativo**. **Schermo Panoramico ad ampio campo visivo**, ad elevata resistenza meccanica e con trattamento antigraffio. **Bocchettone polifunzionale** comprendente raccordo filettato, gruppo valvolare di espirazione e dispositivo fonico. **Percorso ottimale dell'aria** che consente bassissime resistenze respiratorie. **Sistema di ventilazione potenziato**: perfetto disappannamento dello schermo anche nelle più severe condizioni d'impiego. **Ottima trasmissione della voce**. **Resistenza alla fiamma ed al calore radiante**. **Facilità di manutenzione**, lavaggio e disinfezione: ridotta quantità di pezzi da sostituire, smontabili con semplici attrezzi.

Prestazioni:

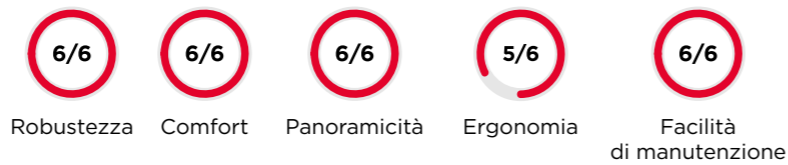

Materiali:

Facciale: EPDM o Silicone • Semimaschera interna: EPDM o Silicone
Schermo: Policarbonato • Bocchettone: Poliammide (PA)
Bardatura: EPDM

Silicone ● EPDM ●

Peso: 650g circa. **Codice:** Silicone: 43334009 • EPDM: 43334006

Sfera

Maschera panoramica. **Bocchettone polifunzionale** e accurata distribuzione degli ingombri e delle masse. **Ampio campo visivo**: oltre 85% del campo naturale. **Schermo a pieno facciale in policarbonato** privo di aberrazioni e trattato antigraffio; alta resistenza agli agenti chimici, soprattutto acidi anche concentrati. **Resistenza alla fiamma ed al calore radiante**: la maschera è autoestingente e conserva la sua capacità protettiva anche dopo tali severissime prove. **Rapidità di indossamento** e disindossamento; la tracolla consente di tenere la maschera pronta per un uso immediato. **Lunga conservabilità**: elevata resistenza all'ozono delle mescole di gomma utilizzate. **Facilità di manutenzione**, lavaggio e disinfezione: tutti i componenti sono smontabili con semplici attrezzi.

Prestazioni:



Materiali:

Facciale: EPDM o Silicone
Semimaschera interna: EPDM o Silicone • Schermo: Policarbonato
Bocchettone: Poliammide (PA) • Bardatura: EPDM

Silicone ● EPDM ●

Peso: 650g circa. **Codice:** Silicone: 43333002 • EPDM: 43333005



PANORAMICA

ROBUSTA

CONFORTEVOLE



AMPIO CAMPO VISIVO


PRIVA DI DISTORSIONI OTTICHE

FACILE DA INDOSSARE

C 607 E

Maschera compatta, adatta alle diverse conformazioni del viso. **Schermo in policarbonato** ad elevata resistenza agli urti e resistente agli acidi anche concentrati. Disponibile con schermo in **vetro stratificato speciale** resistente a solventi e vernici. **Ottima** trasmissione della voce grazie alla posizione frontale della capsula fonica.

Prestazioni:

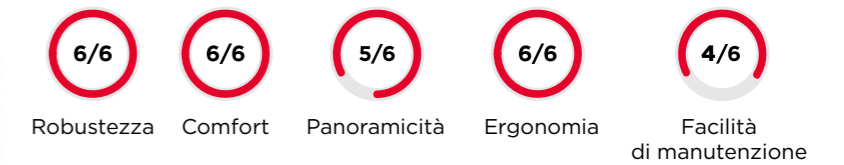

Materiali:

Facciale: EPDM o Silicone • Semimaschera interna: EPDM o Silicone
Schermo: Policarbonato • Bocchettone: Poliammide (PA)
Bardatura: EPDM

Silicone ● EPDM ●

Peso: C 607 E: 580g circa. **Codice:** EPDM: 43332034 • Silicone: 43332037

Disponibile **C607 TWIN** in EPDM, con doppio raccordo per utilizzo con filtri serie 200.

Codice: 43330608



ERGONOMICA

COMPATTA

CONFORTEVOLE



ERGONOMICA

COMPATTA

CONFORTEVOLE

Selecta

Maschera compatta, adatta alle diverse conformazioni del viso. **Schermo in policarbonato** ad elevata resistenza agli urti e resistente agli acidi anche concentrati. Senza dispositivo fonico.

Prestazioni:



Materiali:

Facciale: EPDM • Semimaschera interna: EPDM
Schermo: Policarbonato • Bocchettone: Poliammide (PA)
Bardatura: EPDM

EPDM ●

Peso: 580g circa. **Codice:** EPDM: 43332030

| Maschera con cappuccio



| C 607 MD

Maschera antigas a pieno facciale con **corpo in EPDM**, visore in policarbonato, raccordo filettato EN 148/1, con una valvola di inspirazione, membrana fonica, due valvole di inspirazione della semimaschera interna e due valvole di espirazione fissate alla maschera con fascette metalliche del tipo a scatto. **Cappuccio in tessuto sintetico** spalmato in PVC, applicato alla maschera nella zona perimetrale del visore e nella zona perimetrale del gruppo raccordo di inspirazione.

La maschera antigas a pieno facciale C607 MD differisce dal corrispondente modello base solo per la **presenza aggiuntiva del cappuccio accoppiato al facciale**. Tale versione nasce per applicazioni particolarmente sporchevoli con presenza di sostanze solide o liquide, non pericolose per la sicurezza e per la salute dell'utilizzatore, per le quali si rende però necessaria la copertura di tutto il capo.

Codice:
43332042



| Airmatic

Piccolo ventilatore, certificato EN 12942, da applicare su maschere e semimaschere con filtro dotate di attacco con filettatura EN 148/1.

- Materiale di alta qualità ed impermeabile (assenza di PVC)
- Piccolo, robusto e resistente
- Comodo da indossare
- Mantiene il campo visivo inalterato
- Riduce l'accumulo di calore all'interno della maschera
- Batteria fornita con il prodotto

Codice:
44370511

| Accessori Maschere



VARI MODELLI

| Borsa custodia

Borsa custodia rigida per il contenimento di una maschera a pieno facciale C 607 / Sfera / Idea.

Codice:
Per C 607: 42010145
Per SFERA-IDEA: 42010014

Borsa custodia morbida per maschere C 701 / C 702.

Codice:
42010017



| Pellicola protettiva sovrascermo

Pellicola protettiva antigraffio per C 701 e C 702.

Codice:
42010027

Pellicola protettiva per maschera C 607.

Codice:
44323000



VARI MODELLI

| Montatura per lenti correttive

Montatura per lenti correttive, per maschera a pieno facciale.

Codice:
Per C 607: 42010225
Per SFERA: 42010100
Per IDEA: 42010203
Per C 701 - C 702: 42010312

Semimaschere Polimask



ERGONOMICHE



LEGGERE



FACILI DA INDOSSARE



Descrizione

Semimaschere rispondenti alla Norma EN 140, disponibili sia in EPDM che in silicone, nelle versioni per filtri serie 200 (in coppia), serie 230 e serie DIRIN 230-DIRIN 300.

Caratteristiche

Facciale in EPDM o in silicone (Polimask 100/2 è disponibile solo in EPDM)

Bardatura a 2 tiranti con passaggi di regolazione incorporati nella fibbia di aggancio.

Basse resistenze respiratorie:

- Polimask 100/2 (0,5 mbar all'inspirazione, 1,6 mbar all'espiazione, a 160 l/min).
- Polimask 230 (0,9 mbar all'inspirazione, 1,6 mbar all'espiazione, a 160 l/min).
- Polimask 330 (1,4 mbar all'inspirazione, 1,6 mbar all'espiazione, a 160 l/min).

Accoppiamento con filtri 200 (Polimask 100/2), con filtri 230 (Polimask 230) e con filtri DIRIN 230 (Polimask 330).

Prestazioni:



Comfort



Ergonomia



Leggerezza

Facilità di
indossamento

Vantaggi

- Rapidità di indossamento e disindossamento.
- Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione.
- Compatibilità con l'uso di occhiali.
- Adattabilità a qualsiasi tipo di viso con ottima tenuta (circa 99,5% in media).



Polimask 100/2

Semimaschera in EPDM con due raccordi per filtri serie 200.

Materiali:

Facciale: EPDM • Raccordi filtro: Polipropilene • Bardatura: EPDM

EPDM ●

Peso:

140g

Codice:

EPDM: 43361005



Polimask 330

Semimaschera in EPDM o in silicone con raccordo filettato EN 148/1 per un filtro serie DIRIN 230-300.

Materiali:

Facciale: EPDM o Silicone • Staffa di ancoraggio: Poliammide
Raccordo filtro: Polipropilene • Bardatura: EPDM

Silicone ● EPDM ●

Peso:

145g

Codice:

Silicone: 43362600 • EPDM: 43362500



Polimask 230

Semimaschera in EPDM o in silicone con raccordo per un filtro serie 230.

Materiali:

Facciale: EPDM o Silicone • Staffa di ancoraggio: Poliammide
Raccordo filtro: Polipropilene • Bardatura: EPDM

Silicone ● EPDM ●

Peso:

145g

Codice:

Silicone: 43362105
EPDM: 43362100

Kit completi di filtro



Polimask 102 A1P1

POLIMASK 102/EF + VS, respiratore per verniciatura a spruzzo e giardinaggio, in confezione blister, costituito da una semimaschera di taglia universale, completa di 2 filtri combinati 200 A1P1.

Materiali:

Facciale: EPDM • Raccordi filtro: Polipropilene • Bardatura: EPDM

EPDM ●

Peso:

300g

Codice:

EPDM: 43360017



Polimask 102 A2 P3

POLIMASK 102 A2 P3, respiratore per agricoltura e giardinaggio, in confezione blister, costituito da una semimaschera di taglia universale, completa di 2 filtri combinati 200 A2P3 R D.

Materiali:

Facciale: EPDM • Raccordi filtro: Polipropilene • Bardatura: EPDM

EPDM ●

Peso:

350g

Codice:

EPDM: 43360018



Polimask 230 A2 P3

POLIMASK 230 A2 P3, respiratore per agricoltura e giardinaggio, in confezione blister, costituito da una semimaschera di taglia universale, completa di filtro combinato 230 A2P3 R D.

Materiali:

Facciale: EPDM • Staffa di ancoraggio: Poliammide
Raccordo filtro: Polipropilene • Bardatura: EPDM

EPDM ●

Peso:

295g

Codice:

EPDM: 43360019



Polimask 230 A1 P1

POLIMASK 230/EF + VS respiratore per verniciatura a spruzzo e giardinaggio, in confezione blister, costituito da una semimaschera di taglia universale, completa di un filtro combinato 230 A1P1.

Materiali:

Facciale: EPDM • Staffa di ancoraggio: Poliammide
Raccordo filtro: Polipropilene • Bardatura: EPDM

EPDM ●

Peso:

250g

Codice:

EPDM: 43360020

Accessori



Cappuccio per Semimaschera

- Cappuccio in materiale antipolvere e traspirante
- Protezione per testa, viso e collo
- Ampia visibilità grazie alla finestra in triacetato
- Da utilizzare con semimaschera per filtro antipolvere 230 o DIRIN 230.
- Abbinabile al ventilatore Airmatic.
- Ad uso limitato
- Massimo comfort di indossamento
- Immediatamente pronto per l'uso con il pacco batteria in dotazione (versione con Airmatic).

Codice:

Solo Cappuccio: 44146000

Kit Cappuccio + Ventilatore Airmatic: 44146000 + 44370511

Semimaschere Polimask 2000



ERGONOMICHE



CONFORTEVOLI



FACILI DA INDOSSARE



Descrizione

Semimaschere rispondenti alla Norma EN 140, disponibili sia in EPDM che in silicone, nelle versioni per filtri serie 200 (in coppia), serie 230 e serie DIRIN 230-DIRIN 300.

Caratteristiche

Facciale in EPDM o in silicone

Sistema di bardatura tessile elasticizzata che non cattura i capelli, combinato ad elementi in morbida resina sintetica che assicurano uno stabile posizionamento sulla nuca.

Ampio lembo di tenuta interno che consente una perfetta adattabilità al volto e un'ottima tenuta (99,5% in media).

Basse resistenze respiratorie (< 1,2 mbar all'inspirazione, < 2 mbar all'espiazione, a 160 l/min).

Accoppiamento con filtri 200 (Polimask Beta), con filtri 230 (Polimask Gamma) e con filtri DIRIN 230 (Polimask Alfa).

Prestazioni:



Comfort



Ergonomia



Leggerezza

Facilità di
indossamento

✓ Vantaggi

- Rapidità di indossamento e disindossamento.
- Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione.
- Compatibilità con l'uso di occhiali.
- Adattabilità a qualsiasi tipo di viso con ottima tenuta (circa 99,5% in media).

Nuovi
colori

Polimask ALFA

Semimaschera in EPDM o in silicone con raccordo filettato EN 148/1 per un filtro serie DIRIN 230-300.

Materiali:

Facciale: EPDM o Silicone • Staffa di ancoraggio: ABS
Raccordo filtro: Polipropilene • Bardatura: Nylon/Tessuto elastico

Silicone ● Silicone ● EPDM ●

Peso:

160g

Codice:

Silicone Giallo: 43362108 • Silicone Grigio: 43362128
EPDM: 43362107

Nuovi
colori

Polimask GAMMA

Semimaschera in EPDM o in silicone con raccordo per un filtro serie 230.

Materiali:

Facciale: EPDM o Silicone • Staffa di ancoraggio: ABS
Raccordo filtro: Polipropilene • Bardatura: Nylon/Tessuto elastico

Silicone ● Silicone ● EPDM ●

Peso:

169g

Codice:

Silicone Giallo: 43362113 • Silicone Grigio: 43362130
EPDM: 43362112

Nuovi
colori

Polimask BETA

Semimaschera in EPDM o in silicone con due raccordi per filtri serie 200.

Materiali:

Facciale: EPDM o Silicone • Staffa di ancoraggio: ABS
Raccordi filtro: Polipropilene • Bardatura: Nylon/Tessuto elastico

Silicone ● Silicone ● EPDM ●

Peso:

165g circa.

Codice:

Silicone Giallo: 43362111 • Silicone Grigio: 43362129
EPDM: 43362109

Filtri antipolvere, antigas e combinati



Descrizione

La D.P.I. dispone di una vastissima gamma di **filtri antipolvere, antigas e combinati**: serie 200 (da utilizzare in coppia), serie 230 e DIRIN (con attacco filettato EN 148/1). I Filtri antipolvere sono rispondenti alla Norma EN 143, i filtri antigas e combinati alla Norma EN 14387.

Tutti i filtri antipolvere e combinati di classe P2 e P3 sono classificati "R" riutilizzabili e "D" testati alla polvere di dolomite.

Possibili combinazioni di vari tipi di facciali e di filtri

	Serie 200	Serie 230	Serie DIRIN 230	Serie DIRIN 300	Serie DIRIN 500	DIRIN 530
Polimask 100/2	X					
Polimask 230		X				
Polimask 330		X*	X	X		
Polimask Alfa		X*	X	X		
Polimask Beta	X					
Polimask Gamma		X				
Selecta		X*	X	X	X	X
C 607 E		X*	X	X	X	X
C 607 Twin	X					
Sfera		X*	X	X	X	X
Idea		X*	X	X	X	X
C 701		X*	X	X	X	X
C 702	X					

*Con l'aggiunta di un apposito adattatore (Codice 4201 0600)



| Serie 200

Antipolvere, antigas e combinati



Tipologia prodotto	Dettagli	Codice
FILTRI ANTIGAS - Confezione da 12 pezzi		
200 A1	Gas e vapori organici	43401001
200 B1	Gas e vapori inorganici	43401002
200 E1	Anidride solforosa	43401003
200 K1	Ammoniaca	43401004
200 A1B1	Vapori organici e gas acidi	43403216
200 A1 B1 E1 K1	Polivalente	43401021
200 A2	Gas e vapori organici	43401022
FILTRI ANTIPOLVERE - Confezione da 12 pezzi		
200 P2 RD	Polveri, fumi e nebbie	43401006
200 P3 RD	Polveri, fumi e nebbie	43401007
FILTRI COMBINATI - Confezione da 12 pezzi		
200 EF+VS A1 P1 NR	Gas e vapori organici, polveri, fumi	43403215
FILTRI COMBINATI - Confezione da 8 pezzi		
200 A1 P3 R D	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	43401012
200 B1 P3 R D	Gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie	43401013
200 E1 P3 R D	Anidride solforosa, polveri, fumi e nebbie	43401014
200 K1 P3 R D	Ammoniaca, polveri, fumi e nebbie	43401015
200 A1B1E1K1 P3 R D	Polivalente combinato	43401020
200 A2 P3 R D	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	43401024

| Serie 230

Antipolvere, antigas e combinati



Tipologia prodotto	Dettagli	Codice
FILTRI ANTIGAS - Confezione da 14 pezzi		
230 A1	Gas e vapori organici	43405100
230 B1	Gas e vapori inorganici	43405101
230 E1	Anidride solforosa	43405102
230 K1	Ammoniaca	43405103
230 A1B1	Gas e vapori organici e inorganici	43405125
230 A1B1E1K1	Polivalente	43405202
230 A2 COMPACT	Gas e vapori organici	43401159
FILTRI ANTIGAS - Confezione da 8 pezzi		
230 A2	Gas e vapori organici	43405105
230 B2	Gas e vapori inorganici	43405113
230 E2	Anidride solforosa	43405114
230 K2	Ammoniaca	43405115
230 A2B2E2K1	Polivalente	43405124
230 A2B2E2K2	Polivalente	43401167
FILTRI ANTIPOLVERE - Confezione da 14 pezzi		
230 P2 RD	Polveri, fumi e nebbie	43405116
230 P3 RD	Polveri, fumi e nebbie	43405117
FILTRI COMBINATI - Confezione da 14 pezzi		
230 EF + VS A1P1 NR	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	43405127
FILTRI COMBINATI - Confezione da 8 pezzi		
230 A1P2 R D	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	43405104
230 B1P2 R D	Gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie	43405110
230 E1P2 R D	Anidride solforosa, polveri, fumi e nebbie	43405111
230 K1P2 R D	Ammoniaca, polveri, fumi e nebbie	43405112
230 A1P3 R D	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	43405118
230 B1P3 R D	Gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie	43405119
230 A1B1E1K1 P3 R D	Polivalente combinato	43405203

Serie DIRIN 230

Antipolvere, antigas e combinati



Tipologia prodotto	Dettagli	Codice
FILTRI COMBINATI - Confezione da 6 pezzi		
230 A2P2 R D	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	43405106
230 B2P2 R D	Gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie	43405107
230 E2P2 R D	Anidride solforosa, polveri, fumi e nebbie	43405108
230 K2P2 R D	Ammoniaca, polveri, fumi e nebbie	43405109
FILTRI COMBINATI - Confezione da 8 pezzi		
230 A2P3 R D COMPACT	gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	43401158
FILTRI COMBINATI - Confezione da 6 pezzi		
230 A2P3 R D	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	43405120
230 B2P3 R D	Gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie	43405121
230 A2B2P3 R D	Gas e vapori organici, inorganici, polveri, fumi e nebbie	43405122
230 A2B2E2K1 P3 R D	Polivalente combinato	43405123
230 A2B2E2K2 P3 R D	Polivalente combinato	43401166



Tipologia prodotto	Dettagli	Codice
FILTRI ANTIGAS - Confezione singola		
DIRIN 230 A2	Gas e vapori organici	43410600
DIRIN 230 A2 COMPACT	Gas e vapori organici	43410655
DIRIN 230 B2	Gas e vapori inorganici	43410601
DIRIN 230 E2	Anidride solforosa	43410602
DIRIN 230 K2	Ammoniaca	43410603
DIRIN 230 AX	Gas e vapori organici bassobollenti	43410604
DIRIN 230 A2B2	Gas e vapori organici ed inorganici	43410619
DIRIN 230 A1B1E1K1 COMPACT	Polivalente	43410657
DIRIN 230 A2B2E2K1	Polivalente	43410631
DIRIN 230 A2B2E2K2	Polivalente	43410638
FILTRI ANTIPOLVERE - Confezione 8 pezzi		
DIRIN 230 P3 R	Polveri, fumi e nebbie	43410590
FILTRI COMBINATI - Confezione singola		
DIRIN 230 A2P2 R D	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	43410620
DIRIN 230 B2P2 R D	Gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie	43410621
DIRIN 230 E2P2 R D	Anidride solforosa, polveri, fumi e nebbie	43410622
DIRIN 230 K2P2 R D	Ammoniaca, polveri, fumi e nebbie	43410623
DIRIN 230 A2P3 R D	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	43410625
DIRIN 230 A2P3 R D COMPACT	Gas e vapori organici, polveri, fumi, nebbie	43410656
DIRIN 230 B2P3 R D	Gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie	43410626
DIRIN 230 E2P3 R D	Anidride solforosa, polveri, fumi e nebbie	43410628
DIRIN 230 K2P3 R D	Ammoniaca, polveri, fumi e nebbie	43410629
DIRIN 230 AXP3 R D	Gas e vapori organici bassobollenti, polveri, fumi e nebbie	43410606
DIRIN 230 A2B2P2 R D	Gas e vapori organici e inorganici, polveri, fumi e nebbie	43410630



Tipologia prodotto	Dettagli	Codice
FILTRI COMBINATI - Confezione singola		
DIRIN 230 A2B2P3 R D	Gas e vapori organici e inorganici, polveri, fumi e nebbie	43410627
DIRIN 230 COMPACT A1B1E1K1 P3 R D	Polivalente combinato	43410658
DIRIN 230 A2B2E2K1 P3 R D	Polivalente combinato	43410632
DIRIN 230 A2B2E2K2 P3 R D	Polivalente combinato	43410640
DIRIN 230 HgP3 R D	Vapori di mercurio, polveri, fumi e nebbie	43410634
DIRIN 230 A2B2E2K2HgP3 R D	Polivalente combinato, vapori di mercurio	43410654

Serie DIRIN 300

Antipolvere, antigas e combinati



Tipologia prodotto	Dettagli	Codice
FILTRI ANTIGAS - Confezione singola		
DIRIN 300 MkII A2	Gas e vapori organici	43411530
DIRIN 300 MkII B2	Gas e vapori inorganici	43411531
DIRIN 300 MkII E2	Anidride solforosa	43411532
DIRIN 300 MkII K2	Ammoniaca	43411533
FILTRI COMBINATI - Confezione singola		
DIRIN 300 A2P2 R D	Gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie	43411601
DIRIN 300 B2P2 R D	Gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie	43411602
DIRIN 300 E2P2 R D	Anidride solforosa, polveri, fumi e nebbie	43411603
DIRIN 300 K2P2 R D	Ammoniaca, polveri, fumi e nebbie	43411604
DIRIN 300 A2B2P2 R D	Gas e vapori organici ed inorganici, polveri, fumi e nebbie	43410111

Serie DIRIN 500 | DIRIN 530

Antipolvere, antigas e combinati



Tipologia prodotto	Dettagli	Codice
FILTRI ANTIGAS - Confezione singola		
DIRIN 500 MkII A2	Gas e vapori organici	43411701
DIRIN 500 MkII B2	Gas e vapori inorganici	43411702
DIRIN 500 MkII E2	Anidride solforosa	43411703
DIRIN 500 MkII K2	Ammoniaca	43411704
Dirin 500 AX	Gas e vapori organici bassobollenti	43411892
DIRIN 500 AXB2	Gas e vapori organici e inorganici bassobollenti	43411888
FILTRI COMBINATI - Confezione singola		
DIRIN 500 MkII A2P3 R D	Gas e vapori organici, polveri, fumi, nebbie	43411710
DIRIN 500 MkII B2P3 R D	Gas e vapori inorganici, polveri, fumi e nebbie	43411711
DIRIN 500 MkII E2P3 R D	Anidride solforosa, polveri, fumi e nebbie	43411712
DIRIN 500 MkII K2P3 R D	Ammoniaca, polveri, fumi e nebbie	4341 1713
DIRIN 500 MkII A2B2E2K2 P3 R D	Polivalente combinato	43411887
DIRIN 500 A2B2E2K2Hg P3 R D	Polivalente combinato, vapori di mercurio	43411894
FILTRI SPECIALI ANTIGAS E COMBINATI - Confezione singola		
DIRIN 500 SX H2S CS2	Idrogeno solforato e solfuro di carbonio	43410880
DIRIN 500 AXP3 R D	Gas e vapori organici bassobollenti, polveri, fumi e nebbie	43411840
DIRIN 500 A2B2P3 R D NBC	Gas e vapori organici ed inorganici, polveri, fumi e nebbie	43411886
DIRIN 500 REAKTOR P3 R D	Iodio e ioduro di metile radioattivi, radionuclidi	43411930
DIRIN 500 B2 HG P3 R D	Cloro e mercurio	43411731
DIRIN 500 NO P3 R D	Gas e vapori nitrosi	43411716
DIRIN 500 CO60P3 R	Monossido di carbonio (60 min.), polveri, fumi e nebbie	43411884
FILTRO POLIVALENTE COMBINATO - Confezione singola		
DIRIN 530 A2B2E2K2HgNO20COP3 R	Gas e vapori organici e inorganici, anidride solforosa, ammoniaca, vapori di mercurio, gas e vapori nitrosi, monossido di carbonio (20 min.), polveri, fumi e nebbie	43411885

Guida alla scelta dei filtri



| Come scegliere un filtro


La scelta del **dispositivo filtrante di protezione delle vie respiratorie** è legata alla natura e al rischio derivante dalle condizioni in cui si opera. Nella scelta del dispositivo filtrante è necessario tenere in considerazione i **fattori di protezione**, il tipo di filtro da utilizzare, la capacità di filtrazione del dispositivo ed analizzare le condizioni dell'ambiente in cui si opera.

| Fattori di protezione

È necessario conoscere le concentrazioni ed i limiti di esposizione professionale per il contaminante da cui ci si vuole proteggere, dal cui rapporto si determina il minimo fattore di protezione necessario (secondo la EN 529). Il fattore di protezione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si riferisce al dispositivo integro e utilizzato in modo corretto.

Un valore più cautelativo del livello di protezione associato a ciascun dispositivo è denominato **Fattore di Protezione Operativo (FPO)**, valore più realistico del **Fattore di Protezione Nominale (FPN)**, perché ottenuto da valori misurati nell'ambiente di lavoro. Tale valore è assimilabile al **Fattore di Protezione Assegnato (FPA)** che rappresenta il livello di protezione delle vie respiratorie realisticamente ottenibile nell'ambiente di lavoro per il 95% degli operatori addestrati.

Tipologia prodotto	Protezione	FPN	FPO
Facciale filtrante a semimaschera	FFP1	4	4
	FFP2	12	10
	FFP3	50	30
Filtro antipolvere con semimaschera	P1	4	4
	P2	12	10
	P3	48	30
Filtro antipolvere con maschera a pieno facciale	P1	5	4
	P2	16	15
	P3	1000	400
Filtro antigas con semimaschera	--	50	30
Filtro antigas con maschera	--	2000	400

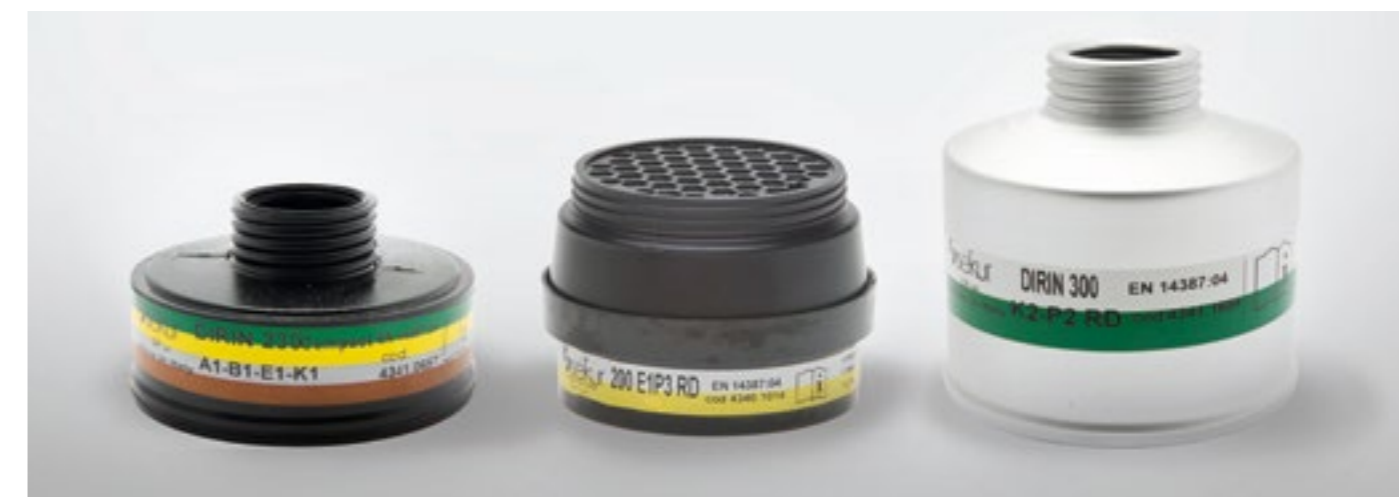

Tipo di filtro

Le specie di contaminanti possono essere presenti in forme diverse: come particolato, in forma gassosa, o come combinazione delle due. Di conseguenza bisogna **scegliere il tipo di filtro** in grado di offrire la protezione maggiore per il rischio derivante dai diversi contaminanti. Secondo le UNI EN 14387 e EN 143, i diversi tipi di filtro sono **riconoscibili attraverso colori distintivi** riportati di seguito insieme alle relative protezioni:

Colore	Tipo filtro	Protezione
Marrone	AX	Gas e vapori organici con temperatura di ebollizione < 65°C
Marrone	A	Gas e vapori organici con temperatura di ebollizione > 65°C
Grigio	B	Gas e vapori inorganici (compreso acido cianidrico)
Giallo	E	Anidride solforosa
Verde	K	Ammoniaca e derivati
Nero	CO	Monossido di carbonio
Rosso	Hg	Vapori di mercurio
Blu	NO	Vapori nitrosi
Arancio	Reaktor	Iodio e ioduro di metile radioattivi, radionuclidi
Bianco	P	Polveri, fumi nebbie
Viola	SX	Filtri speciali disponibili a richiesta

Classe del filtro

Oltre al tipo del dispositivo filtrante, è necessario scegliere opportunamente la **classe del filtro**. Di seguito sono riportate le concentrazioni di prova richieste dalle UNI EN 14387 e UNI EN 143 delle sostanze tossiche in funzione della classe di filtrazione del dispositivo:

Tipologia filtro	Classe di filtrazione	Massima concentrazione consentita
FILTRI ANTIGAS	1	0.1% vol
	2	0.5% vol
	3	1.0% vol
FILTRI ANTIPOLVERE	1	4*T.L.V.
	2	12*T.L.V.
	3	50*T.L.V. (con semimaschera) / 100*T.L.V. (con maschera a pieno facciale)

Capacità
Efficenza

N.B. Non utilizzare i dispositivi filtranti:

- In atmosfera con carenza di ossigeno (<18%)
- In ambienti scarsamente ventilati o confinati, a meno che non siano ben ventilati e la concentrazione dell'inquinante non sia nota e inferiore al valore massimo consentito per l'utilizzo del dispositivo
- Nei casi in cui non siano note le specie o le concentrazioni delle specie tossiche o in cui si possa incorrere in rischi immediati per la salute
- Con concentrazioni superiori a quelle per cui è consentito l'utilizzo del dispositivo filtrante scelto
- Con sostanze che non possono essere percepite dall'operatore
- Con sostanze asfissianti

È necessario lasciare l'area e successivamente rimuovere il dispositivo se:

- La respirazione diventa difficoltosa
- Si iniziano a percepire odori
- compaiono vertigini, irritazioni o altre manifestazioni
- Si notano danni a carico del dispositivo
- Assicurarsi, inoltre, che non siano presenti specie tossiche in forma gas nel caso in cui si utilizzi un dispositivo filtrante esclusivamente antipolvere e, viceversa, non siano presenti contaminanti in forma di particolato nel caso si utilizzi un filtro antigas.
- Il dispositivo filtrante svolge una protezione efficace solo se correttamente indossato.

Durata del filtro

La durata del filtro dipende dalla **classe** e dal **tipo di utilizzo**: l'umidità e la temperatura dell'aria inspirata, il consumo di aria da parte dell'utilizzatore e le concentrazioni e le combinazioni dei contaminanti tossici presenti nell'ambiente influenzano il tempo di funzionamento del dispositivo. Per questi motivi non è possibile specificare una durata del dispositivo se non sono noti tutti i fattori che la influenzano. Normalmente **la rottura del filtro** si manifesta con la percezione di odori da parte dell'utilizzatore. Per quanto riguarda i filtri antiparticolato il tempo di vita del dispositivo è dettata dall'intasamento del filtro, che comporta un incremento della resistenza respiratoria. Nella tabella* di seguito sono riportate alcune tra le principali specie di contaminanti tossici, i rispettivi valori di **TLV-TWA** (Time Weighted Average) e di **STEL** (Short term exposure limit), e il tipo di dispositivo delle vie respiratorie suggerito.

ATTENZIONE: Nel caso di valori di TLV-TWA e STEL molto bassi utilizzare ESCLUSIVAMENTE maschere a pieno facciale.

*Tabella aggiornata a seguito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE.

Valori limite di esposizione professionale

N.CE(1)	CAS (2)	NOME DELL'AGENTE CHIMICO	VALORI LIMITE				NOTAZIONE (3)	TIPO FILTRO
			8 ore (4)		Breve Termine (5)			
			mg/m ³ (6)	ppm (7)	mg/m ³ (6)	ppm (7)		
252-104-2	34590-94-8	1-(3-methoxypropoxy)propan-1-ol	308	50	—	—	Cute	A
208-394-8	526-73-8	1,2,3-Trimetilbenzene	100	20	37,8	—	—	A
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Triclorobenzene	15,1	2	—	5	Cute	A
202-436-9	95-63-6	1,2,4-Trimetilbenzene	100	20	—	—	—	A
204-661-8	123-91-1	1,4 Diossano	73	20	60	—	Cute	A
203-400-5	106-46-7	1,4-Diclorobenzene,p- Diclorobenzene	12	2	101,2	10	Cute	A
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butossietossi)etanolo	67,5	10	—	15	—	A
203-906-6	111-77-3	2-(2-Metossietossi)etanolo	50,1	10	7,6	—	Cute	A
205-483-3	141-43-5	2-Amminoetanolo	2,5	1	333	3	Cute	A
203-933-3	112-07-2	2-Butossietilacetato	133	20	—	50	Cute	A
203-234-3	104-76-7	2-etilesan-l-olo	5,4	1	—	—	Cute	A
203-804-1	110-80-5	2-Etossi etanolo	8	2	—	—	Cute	A
203-839-2	111-15-9	2-Etossietil acetato	11	2	—	—	Cute	A
202-704-5	98-82-8	2-fenilpropano (Cumene)(15)	50	10	250	50	Cute	A
203-603-9	108-65-6	2-Metossi-l-metiletilacetato	275	50	550	100	—	A
203-713-7	109-86-4	2-Metossietanolo	—	0,5	—	—	Cute	A
203-772-9	110-49-6	2-Metossietil acetato	—	0,5	—	—	Cute	A
203-403-1	106-49-0	4-amminotoluene	4,46	1	8,92	2	Cute	A
208-793-7	541-85-5	5-Metileptano-3-one	53	10	107	20	—	A
203-737-8	110-12-3	5-metilesan-2-one	95	20	—	—	—	A
210-946-8	626-38-0	Acetato di 1-metilbutile	270	50	540	100	—	A
	620-11-1	Acetato di 3-amile	270	50	540	100	—	A
205-500-4	141-78-6	Acetato di etile	734	200	1468	400	—	A
204-662-3	123-92-2	Acetato di isoamile	270	50	540	100	—	A
203-745-1	110-19-0	Acetato di isobutile	241	50	723	150	—	A
204-658-1	123-86-4	Acetato di n-butile	241	50	723	150	—	A
211-047-3	628-63-7	Acetato di pontile	270	50	540	100	—	A
	625-16-1	Acetato di terz-amile	270	50	540	100	—	A
203-300-1	105-46-4	Acetato di sec-butile	241	50	723	150	—	A

N.CE(1)	CAS (2)	NOME DELL'AGENTE CHIMICO	VALORI LIMITE				NOTAZIONE (3)	TIPO FILTRO
			8 ore (4)		Breve Termine (5)			
			mg/m ³ (6)	ppm (7)	mg/m ³ (6)	ppm (7)		
203-545-4	108-05-4	Acetato di vinile	17,6	5	35,2	10	–	A
200-662-2	67-64-1	Acetone	1210	500	–	–	–	AX
200-835-2	75-05-8	Acetonitrile	35	20	–	–	Cute	A
200-580-7	64-19-7	Acido acetico	25	10	50	20	–	EP2-BP2
201-177-9	79-10-7	Acido acrilico, Acido prop-2-enoico	29	10	59 (14)	20 (14)	Cute	A
233-113-0	10035-10-6	Acido bromidrico	–	–	3,7	2	–	EP2-BP2
231-595-7	7647-01-0	Acido cloridrico	8	5	15	10	–	EP2
231-634-8	7664-39-3	Acido fluoridrico	1,5	1,8	2,5	3	–	EP2-BP2
200-579-1	64-18-6	Acido formico	9	5	–	–	–	E-B
231-714-2	7697-37-2	Acido nitrico	–	–	2,6	1	–	EP2-BP2
231-633-2	7664-38-2	Acido ortofosforico	1	–	2	–	–	P2
205-634-3	144-62-7	Acido ossalico	1	–	–	–	–	P2
201-176-3	79-09-4	Acido propionico	31	10	62	20	–	A
231-977-3	04/06/7783	Acido solfidrico	7	5	14	10	–	B
231-639-5	7664-93-9	Acido solforico (nebulizzazione) (10)(11)	00,5	–	–	–	–	P2
205-480-7	141-32-2	Acrilato di n-butile	11	2	53	10	–	A
203-453-4	107-02-8	Acroleina, Acrilaldeide, Prop-2-enale	0,05	0,02	0,12	0,05	–	AX
203-470-7	107-18-6	Alcole allilico	4,8	2	12,1	5	Cute	A
204-633-5	123-51-3	Alcool isoamilico	18	5	37	10	–	A
200-521-5	61-82-5	Amitrolo	0,2	–	–	–	–	AP2
231-635-3	7664-41-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	–	K
204-696-9	124-38-9	Anidride carbonica	9000	5000	–	–	–	-
231-195-2	05/09/7446	Anidride solforosa	1,3	0,5	2,7	1	–	E
200-539-3	62-53-3	Anilina (15)	7,74	2	19,35	5	Cute	AP3
231-131-3		Argento (composti solubili come Ag)	0,01	–	–	–	–	P3
231-131-3	7440-22-4	Argento metallico	0,1	–	–	–	–	P3
247-852-1	26628-22-8	Azoturo di sodio	0,1	–	0,3	–	Cute	P2
		Bario (composti solubili come Ba)	0,5	–	–	–	–	NO
233-272-6	10102-44-0	Biossido di azoto	0,96	0,5	1,91	1	–	P2
201-245-8	80-05-7	Bisfenolo A, 4,4'-Isopropilidenedifenolo	2 (12)	–	–	–	Cute	B
231-778-1	7726-95-6	Bromo	0,07	0,1	–	–	–	A
203-788-6	110-65-6	But-2-in-1,4-diolo	0,5	–	–	–	–	A
201-159-0	78-93-3	Butanone	600	200	900	300	–	A
203-905-0	111-76-2	Butossietanolo-2	98	20	246	50	–	B
206-992-3	420-04-2	Cianammide	1	–	–	–	Cute	B
200-821-6	74-90-8	Cianuro di idrogeno (espresso come cianuro)	1	0,9	5	4,5	Cute	BP3
205-792-3	151-50-8	Cianuro di potassio (espresso come cianuro)	1	–	5	–	Cute	BP3
205-599-4	143-33-9	Cianuro di sodio (espresso come cianuro)	1	–	5	–	Cute	A
203-806-2	110-82-7	Cicloesano	350	100	–	–	–	A
203-631-1	108-94-1	Cicloesanone	40,8	10	81,6	20	Cute	BP3
231-959-5	7782-50-5	Cloro	–	–	1,5	0,5	–	A
200-871-9	75-45-6	Clorodifluorometano	3600	1000	–	–	–	A
200-830-5	75-00-3	Cloroetano	268	100	–	–	–	BP3

N.CE(1)	CAS (2)	NOME DELL'AGENTE CHIMICO	VALORI LIMITE				NOTAZIONE (3)	TIPO FILTRO
			8 ore (4)		Breve Termine (5)			
			mg/m ³ (6)	ppm (7)	mg/m ³ (6)	ppm (7)		
200-663-8	67-66-3	Cloroformio	10	2	–	–	Cute	AX
200-817-4	74-87-3	Clorometano	42	20	–	–	–	–
200-838-9	75-09-2	Cloruro di metilene, Diclorometano	175	50	353	100	Cute	AX
200-864-0	75-35-4	Cloruro di vinilidene, 1,1- Dicloroetilene	8	2	20	5	–	AX
		Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili)	0,5	–	–	–	–	P2-P3
202-704-5	98-82-8	Cumene (16)	100	20	250	50	Cute	A
207-069-8	431-03-8	Diacetile, Butanedione	0,07	0,02	0,36	0,01	–	A
202-425-9	95-50-1	Diclorobenzene, 1,2-	122	20	306	50	Cute	A
200-863-5	75-34-3	Dicloroetano, 1,1-	412	100	–	–	Cute	AX
203-716-3	109-89-7	Dietilammina	15	5	30	10	–	AX
200-467-2	60-29-7	Dietiletere	308	100	616	200	–	AX
202-981-2	101-84-8	Difeniletere	7	1	14	2	–	A
215-137-3	1305-62-0	Diidrossido di calcio	1 (13)	–	4 (13)	–	–	P2
204-697-4	124-40-3	Dimetilammina	3,8	2	9,4	5	Cute	K
200-843-6	75-15-0	Disolfuro di carbonio	3	1	–	–	–	B
203-313-2	105-60-2	e-Caprolattame (polveri e vapori)(8)	10	–	40	–	–	AP2
203-388-1	106-35-4	Eptan-3-one	95	20	–	–	–	A
205-563-8	142-82-5	Eptano, n-	2085	500	–	–	–	A
203-767-1	110-43-0	eptano-2-one	238	50	475	100	Cute	A
204-065-8	115-10-6	Etere dimetilico	1920	1000	–	–	–	AX
205-438-8	140-88-5	Etilacrilato	21	5	42	10	–	A
200-834-7	75-04-7	Etilammina	9,4	5	–	–	–	K
202-849-4	100-41-4	Etilbenzene	442	100	884	200	Cute	A
203-473-3	107-21-1	Etilen glicol	52	20	104	40	Cute	A
202-705-0	98-83-9	Fenilpropene, 2-	246	50	492	100	–	A
1 203-632-7	108-95-2	Fenolo	8	2	16	4	Cute	A
1 231-945-8	7782-41-4	Fluoro	1,58	1	3,16	2	–	B
		Fluoruri inorganici (espressi come F)	2,5	–	–	–	–	B
203^481-7	107-31-3	Formiate di metile	125	50	250	100	Cute	AX
232-260-8	7803-51-2	Fosfina	0,14	0,1	0,28	0,2	–	B
200-870-3	75-44-5	Fosgene	0,08	0,02	0,4	0,1	–	BP3
231-484-3	7580-67-8	Idruo di litio	–	–	0,02 (12)	–	–	P3
210-868-3	624-83-9	Isocianato di metile	–	–	–	0,02	Cute	BP3
201-142-8	78-78-4	Isopentano	2000	667	–	–	–	AX
		Manganese e composti inorganici del manganese (espresso come manganese)	0,2(12) 05(13)	–	–	–	–	P2
		Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossidomercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)(9)	0,02	–	–	–	Cute	P3
203-604-4	108-67-8	Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)	100	20	–	–	–	A
201-297-1	80-62-6	Metacrilato di metile	–	50	–	100	–	A
200-659-6	67-56-1	Metanolo	260	200	–	–	Cute	AX

N.CE(1)	CAS (2)	NOME DELL'AGENTE CHIMICO	VALORI LIMITE				NOTAZIONE (3)	TIPO FILTRO
			8 ore (4)		Breve Termine (5)			
			mg/m ³ (6)	ppm (7)	mg/m ³ (6)	ppm (7)		
202-500-6	96-33-3	Metilacrilato	7	2	36	10	Cute	A
203-550-1	108-10-1	Metilpentan-2-one,4-	83	20	208	50	—	A
203-539-1	107-98-2	Metossipropanolo-2,1-	375	100	568	150	Cute	A
203-628-5	108-90-7	Monoclorobenzene	23	5	70	15	—	A
233-271-0	10102-43-9	Monossido di azoto	2,5	2	—	—	—	NO
211-128-3	630-08-0	Monossido di carbonio	23	20	117	100	—	CO
203-815-1	110-91-8	Morfolina	36	10	72	20	Cute	A
203-576-3	108-38-3	m-Xilene	221	50	442	100	Cute	A
200-679-5	68-12-2	N,N-Dimetilformamide	15	5	30	10	Cute	A
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimetilacetammide	36	10	72	20	Cute	A
207-343-7	463-82-1	Neopentano	3000	1000	—	—	—	AX
203-777-6	110-54-3	n-Esano	72	20	—	—	—	A
200-193-3	54-11-5	Nicotina	0,5	—	—	—	Cute	AP3
202-716-0	98-95-3	Nitrobenzene	1	0,2	—	—	Cute	A
201-188-9	79-24-3	Nitroetano	62	20	312	100	Cute	A
212-828-1	872-50-4	n-metil-2-pirrolidone	40	10	80	20	Cute	A
201-083-8	78-10-4	Ortosilicato di tetraetile	40	5	—	—	—	A
215-138-9	1305-78-8	Ossido di calcio	1 (13)	—	4(13)	—	—	P2
216-653-1	1634-04-4	Ossido di terz-butile e metile	183,5	50	367	100	—	A
202^122-2	95-47-6	o-Xilene	221	50	442	100	Cute	A
233-060-3	10026-13-8	Pentacloruro di fosforo	1	—	—	—	—	B
203-692-4	109-66-0	Pentano	2000	667	—	—	—	AX
215-236-1	1314-56-3	Pentaossido di fosforo	1	—	—	—	—	P2
215-242-4	1314-80-3	Pentassolfuro di difosforo	1	—	—	—	—	A
		Piombo inorganico e suoi composti	0,15	—	—	—	—	A
203-808-3	110-85-0	Piperazina (polvere e vapore)(8)	0,1	—	0,3	—	—	B
	8003-34-7	Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)	1	—	—	—	—	AX
203-396-5	106-42-3	p-Xilene	221	50	442	100	Cute	P2
203-585-2	108-46-3	Resorcinolo	45	10	—	—	—	P2
231-978-9	7782-41-4	Seleniuro di idrogeno	0,07	0,02	0,17	0,05	—	BP3
222-995-2	3689-24-5	Sulfotep	0,1	—	—	—	Cute	AP3
262-967-7	61788-32-7	Terfenile idrogenato	19	12	48	5	—	AP2
204-825-9	127-18-4	Tetracloroetilene	138	20	275	40	Cute	A
200-262-8	56-23-5	Tetracloruro di carbonio, tetraclorometano	6,4	1	32	5	Cute	A
203-726-8	109-99-9	Tetraidrofurano	150	50	300	100	Cute	A
203-625-9	108-88-3	Toluene	192	50	—	—	Cute	A
200-756-3	71-55-6	Tricloroetano, 1,1,1-	555	100	1110	200	—	A
233-046-7	10025-87-3	Tricloruro di fosforile	0,064	0,01	0,12	0,02	MW	BP2
204-469-4	121-44-8	Trietilammia	8,4	2	12,6	3	Cute	A
200-875-0	75-50-3	Trimetilammia	4,9	2	12,5	5	—	B
200-240-8	55-63-0	Trinitrato di glicerolo	0,095	0,01	0,19	0,02	Cute	B
215-535-7	1330-20-7	Xilene, isomeri misti, puro	224	50	442	100	Cute	A

I Note tabella

- (1) N. CE: numero CE (Comunità Europea) - identificatore numerico delle sostanze all'interno dell'Unione europea.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) La notazione che riporta il termine "cute" per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute.
(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).
(5) Limite di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
(6) mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20° C e 101,3 kPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m³).
(8) Il metodo di rilevazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore.
(9) Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite dell'esposizione professionale.
(10) Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell'esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.
(11) La nebulizzazione è definita come frazione toracica.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione respirabile.
(14) Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto.
(15) Durante il monitoraggio dell'esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal Comitato Scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).
(16) Secondo quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva n. 2019/1831/UE il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021.

Facciali filtranti

Mandil



ERGONOMICI



CONFORTEVOLI



LEGGERI



Descrizione

Facciali filtranti rispondenti alla Norma EN 149:2001+A1:2009 per la protezione da particolati solidi (polveri) e liquidi (nebbie) con un'efficienza contraddistinta dalle seguenti sigle, rese facilmente riconoscibili dal colore dello stringinaso e dell'eventuale valvola di espirazione: **FFP1** - efficienza maggiore o uguale 80% (giallo) **FFP2** - efficienza maggiore o uguale 94% (azzurro) **FFP3** - efficienza maggiore o uguale 99% (rosso).

I modelli di **Mandil** contrassegnati dall'indicazione **COMBI** assicurano l'eliminazione di odori sgradevoli (non assicurano protezione da gas o vapori tossici).

I facciali filtranti sono contrassegnati dalla marcatura **NR**, sono cioè di tipo monouso e non utilizzabili per più di un turno di lavoro.



Imballo da 20 confezioni.

Classe di protezione	Efficienza filtrante	Penetrazione
FFP1	80%	<20%
FFP2	94%	<6%
FFP3	99%	<1%

Caratteristiche

- Conchiglia anatomica termoformata, multistrato che consente una filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la pelle.
- Doppia bardatura elastica che consente un'uniforme aderenza sul viso.
- Presenza di un elemento stringinaso, per una migliore tenuta sul volto.
- Elevata compatibilità con gli occhiali.



Mandil FFP1

Protegge da aerosol inerti in concentrazione fino a 4 volte il TLV. Classe di protezione FFP1, resa facilmente riconoscibile dal colore giallo dello stringinaso.

Confezione:
20 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 400 pezzi o multipli).

Codice:
44291193



Mandil FFP1/V

Protegge da aerosol inerti in concentrazione fino a 4 volte il TLV. Classe di protezione FFP1, resa facilmente riconoscibile dal colore giallo dello stringinaso e della valvola di espirazione. Munito di valvola di espirazione.

Confezione:
12 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 240 pezzi o multipli).

Codice:
44291195



Mandil FFP2

Protegge da aerosol di media tossicità in concentrazione fino a 10 volte il TLV. Classe di protezione FFP2 resa facilmente riconoscibile dal colore azzurro dello stringinaso.

Confezione:
20 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 400 pezzi o multipli).

Codice:
44291199



Mandil FFP2/V

Protegge da aerosol di media tossicità in concentrazione fino a 10 volte il TLV. Classe di protezione resa facilmente riconoscibile dal colore azzurro dello stringinaso e della valvola di espirazione. Munito di valvola di espirazione.

Confezione:
12 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 240 pezzi o multipli).

Codice:
44291201



Mandil FFP2/V Combi

Protegge da aerosol di media tossicità in concentrazione fino a 10 volte il TLV. Classe di protezione FFP2, resa facilmente riconoscibile dal colore azzurro dello stringinaso e della valvola di espirazione. Munito di valvola di espirazione. Dotato di setto filtrante antiodore impregnato di carboni attivi.

Confezione:
12 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 240 pezzi o multipli).

Codice:
44291203



Mandil FFP3/V

Protegge da aerosol anche di elevata tossicità in concentrazione fino a 30 volte il TLV. Classe di protezione FFP3, resa facilmente riconoscibile dal colore rosso dello stringinaso, della valvola di espirazione e delle fibbie di regolazione. Munito di valvola di espirazione. Dotato di bardatura elastica tessile e quattro fibbie di regolazione.

Confezione:
5 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 100 pezzi o multipli).

Codice:
44291205

Facciali filtranti

Mandil K



ERGONOMICI



CONFORTEVOLI



LEGGERI



Descrizione

Facciali filtranti rispondenti alla Norma EN 149:2001+A1:2009 per la protezione da particolati solidi (polveri) e liquidi (nebbie) con un'efficienza contraddistinta dalle seguenti sigle, rese facilmente riconoscibili dal colore degli elastici e dell'eventuale valvola di espirazione: **FFP1** - efficienza maggiore o uguale 80% (giallo) **FFP2** - efficienza maggiore o uguale 94% (azzurro) **FFP3** - efficienza maggiore o uguale 99% (rosso).

I modelli di **Mandil K** contrassegnati dall'indicazione COMBI assicurano l'eliminazione di odori sgradevoli (non assicurano protezione da gas o vapori tossici).

I facciali filtranti sono contrassegnati dalla marcatura **NR**, sono cioè di tipo monouso e non utilizzabili per più di un turno di lavoro, e dalla marcatura **D**, in quanto testati alla prova di intasamento con polvere di dolomite.



Imballo da 20 confezioni.

Classe di protezione	Efficienza filtrante	Penetrazione
FFP1	80%	<20%
FFP2	94%	<6%
FFP3	99%	<1%

Caratteristiche

- Conchiglia anatomica termoformata, multistrato che consente una filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la pelle. Il facciale consente un facile indossamento, adattandosi alle diverse conformazioni del viso.
- Elastici tessili termosaldati, così da eliminare i punti metallici.
- LATEX FREE, per evitare irritazioni sulla pelle.
- Testate alla prova di intasamento con polvere di dolomite.
- Elevata compatibilità con gli occhiali.



Mandil K FFP1 NR D

Protegge da aerosol inerti in concentrazione fino a 4 volte il TLV. Classe di protezione FFP1, resa facilmente riconoscibile dal colore giallo degli elastici.

Confezione:
20 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 400 pezzi o multipli)

Codice:
44291250



Mandil K FFP1/V NR D

Protegge da aerosol inerti in concentrazione fino a 4 volte il TLV. Classe di protezione FFP1, resa facilmente riconoscibile dal colore giallo degli elastici e della valvola. Munito di valvola di espirazione.

Confezione:
12 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 240 pezzi o multipli).

Codice:
44291251



Mandil K FFP2 NR D

Protegge da aerosol di media tossicità in concentrazione fino a 10 volte il TLV. Classe di protezione FFP2, resa facilmente riconoscibile dal colore azzurro degli elastici.

Confezione:
20 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 400 pezzi o multipli).

Codice:
44291253



Mandil K FFP2/V NR D

Protegge da aerosol inerti in concentrazione fino a 4 volte il TLV. Classe di protezione FFP1, resa facilmente riconoscibile dal colore giallo degli elastici.

Confezione:
20 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 400 pezzi o multipli).

Codice:
44291254



Mandil K FFP2/V COMBI NR D

Protegge da aerosol di media tossicità in concentrazione fino a 10 volte il TLV. Classe di protezione FFP2, resa facilmente riconoscibile dal colore azzurro della valvola di espirazione e degli elastici. Munito di valvola di espirazione. Dotato di setto filtrante antiodore impregnato di carboni attivi.

Confezione:
12 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 240 pezzi o multipli).

Codice:
44291255



Mandil K FFP3/V NR D

Protegge da aerosol anche di elevata tossicità in concentrazione fino a 30 volte il TLV. Classe di protezione FFP3, resa facilmente riconoscibile dal colore rosso della valvola di espirazione e degli elastici. Munito di valvola di espirazione.

Confezione:
12 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 240 pezzi o multipli).

Codice:
44291257

Disponibile modello **MANDIL K+ FFP3/V NR D** dotato di bardatura elastica tessile con fibbie di regolazione e lembo interno di tenuta.

Confezione:
5 pezzi (Q.tà minima ordinabile
imballo da 100 pezzi o multipli).

Codice:
44291258

Respiratori isolanti

Autorespiratori ad aria compressa



PROTEZIONE TOTALE



CONFORTEVOLI



AFFIDABILI



Nuovo logo
diablo
e bardatura
light Tipo 2

Descrizione

La serie **DIABLO** offre modelli di **autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera a pieno facciale ed erogatore in sovrappressione**, conformi alla Norma EN 137.

Il **Diablo Advanced** e il **Diablo Industrial** sono di **Tipo 1**, per uso generale, e disponibili anche nella versione **Tipo 2**, che attesta il superamento della prova di resistenza al flash-over. Tale prova consiste sostanzialmente in un'esposizione dell'intero apparecchio alle fiamme ad una temperatura di oltre 900°C per 10 secondi, seguita da una caduta, durante la quale l'apparecchio deve continuare a funzionare correttamente, mantenendo la sovrappressione in maschera e risultando autoestinguente.

Gli autorespiratori **Diablo Advanced (Tipo 1)** e **Diablo Industrial (Tipo 1)** sono disponibili, su richiesta, nella versione **per atmosfere potenzialmente esplosive**.

L'autorespiratore **Diablo Industrial MM** è anche MED (per uso navale).

Diablo Advanced



- **Lo zaino** è costituito da una piastra anatomica in resina sintetica autoestinguente.
- **La bardatura** ha una struttura composta di filato autoestinguente.
- **Scritta** "DIABLO" stampata sulla spallina della bardatura.
- **Fascia ventrale** imbottita optional (su richiesta).
- **Il riduttore di pressione C2000®**, di tipo compensato, consente una portata a sfogo libero di oltre 1000 litri/minuto.
- **Blocchetto pettorale** compatto e leggero, collegato ad un unico tubo flessibile, comprendente manometro ed segnalatore acustico.
- **Manometro** estremamente maneggevole, ultrapiatto e leggero.
- **Sigillo** di taratura media pressione del riduttore in gomma, fissato con fascetta panduit in acciaio inox.
- **Due soli tubi** di media e di alta pressione, di facile gestione e sostituzione.
- **Il segnalatore acustico** è di tipo monostadio, munito di dispositivo per autotest.
- **L'erogatore** è disponibile sia in versione AP/A, con raccordo filettato M45x3 sia in versione con innesto rapido PLUG IN.
- **Maschera panoramica fonica C607 SP/A, SFERA SP/A e IDEA SP/A** per sovrappressione disponibili nelle versioni in epdm o in silicone.

DIABLO ADVANCED è disponibile in tre configurazioni aggiuntive, che permettono il collegamento ad una seconda utenza (OUT), ad un sistema di aria esterna di rete (IN), oppure ad entrambe (IN & OUT).

Prestazioni:



Praticità

Possibilità
di configurazione

Robustezza

Facilità
di manutenzione

Novità



Erogatore E550

- Erogatore compatto e perfettamente bilanciato.
- Alte prestazioni e dimensioni ridotte.
- Prodotto affidabile con prestazioni stabili nel tempo.
- Con raccordo filettato M45x3. Compatibile con tutti gli autorespiratori Diablo e con maschera a pieno facciale C607-SFERA-IDEA.
- È disponibile erogatore E550 con sistema **plug-in**, per la maschera a pieno facciale IDEA. Innesto semplice e rapido, anche con la maschera indossata.

Configurazioni Diablo Advanced

Si riportano di seguito alcune configurazioni di autorespiratori DIABLO ADVANCED con erogatore **E550**.



Diablo Advanced con C607 SP/A DIN 300 Tipo 2 (senza bombola)

Codice:

- Diablo Advanced E550, C 607 SP/A EPDM DIN 300: 43420300
- Diablo Advanced E550, C 607 SP/A Silicone DIN 300: 43420310



Diablo Advanced con Sfera SP/A DIN 300 Tipo 2 (senza bombola)

Codice:

- Diablo Advanced E550, Sfera SP/A EPDM DIN 300: 43421300
- Diablo Advanced E550, Sfera SP/A Silicone DIN 300: 43421310



Diablo Advanced con IDEA SP/A o PLUG-IN DIN 300 Tipo 2 (senza bombola)

Codice:

- Diablo Advanced E550, IDEA SP/A EPDM DIN 300: 43520300
- Diablo Advanced E550, IDEA SP/A Silicone DIN 300: 43520310
- Diablo Advanced E550, IDEA PLUG-IN EPDM DIN 300: 43521300
- Diablo Advanced E550, IDEA PLUG-IN Silicone DIN 300: 43521310

Configurazioni Diablo Advanced

Si riportano di seguito alcune configurazioni di autorespiratori Diablo Advanced con erogatore **E400**:



Diablo Advanced con maschera C607 SP/A attacco DIN 300 (senza bombola)

Codice:

- Senza seconda utenza, erogatore a vite E400: 43429009
- Con seconda utenza, erogatore a vite E 400: 43429011
- Senza seconda utenza, erogatore Plug-In: 43429058



Diablo Advanced con maschera Idea SP/A attacco DIN 300 (senza bombola)

Codice:

- Con erogatore a vite: 43520001
- Con seconda utenza, erogatore a vite: 43520002



Diablo Advanced con maschera Sfera SP/A attacco DIN 300 (senza bombola)

Codice:

- Senza seconda utenza, erogatore a vite E400: 43429108
- Con seconda utenza, erogatore a vite E400: 43429109
- Senza seconda utenza, erogatore Plug-In: 43429131
- Con seconda utenza, erogatore Plug-In, Tipo 2: 43429143



Bombole Diablo Advanced

Bombola in acciaio da **6 litri a 300 bar** con attacco DIN completa di valvola senza manometro (Autonomia circa 45 min.)

Acciaio **Codice:**
42000760

Bombola in composito da **6,8 litri a 300 bar** con attacco DIN, vita illimitata, liner in PET, completa di valvola senza manometro (Autonomia circa 50 min.)

Composito **Codice:**
42000892



Diabolo Industrial MM

- **Lo zaino** è realizzato con una piastra anatomica in resina sintetica autoestinguente.
- **La bardatura** ha una struttura composta di filato autoestinguente.
- **Scritta "DIABLO"** stampata sulla spallina della bardatura.
- **Il fibbiame** è in metallo e resina sintetica autoestinguente per una maggiore robustezza, resistenza al fuoco e rapidità di regolazione.
- **Il riduttore di pressione C2000®**, di tipo compensato, consente una portata a sfogo libero di oltre 1000 litri/minuto.
- **Il manometro**, posizionato sul lato sinistro dell'operatore ed ancorato allo spallaccio, è connesso al riduttore tramite una frusta di alta pressione.
- **Il segnalatore acustico**, montato sul corpo riduttore, è di tipo bistadio, cioè attivato dall'alta pressione ed alimentato dalla media pressione.
- **L'erogatore** è disponibile sia in versione AP/A, con raccordo filettato M45x3 sia in versione con innesto rapido PLUG IN.
- **Maschera panoramica fonica C607 SP/A, SFERA SP/A e IDEA SP/A** per sovrappressione disponibili nelle versioni in EPDM o in silicone.

DIABLO INDUSTRIAL MM è disponibile in tre configurazioni aggiuntive, che permettono il collegamento ad una seconda utenza (OUT), ad un sistema di aria esterna di rete (IN), oppure ad entrambe (IN & OUT).

Prestazioni:



Praticità



Possibilità di configurazione



Robustezza



Facilità di manutenzione

Novità



Erogatore E550

- Erogatore compatto e perfettamente bilanciato.
- Alte prestazioni e dimensioni ridotte.
- Prodotto affidabile con prestazioni stabili nel tempo.
- Con raccordo filettato M45x3. Compatibile con tutti gli autorespiratori Diabolo e con maschera a pieno facciale C607-SFERA-IDEA.
- È disponibile erogatore E550 con sistema **plug-in**, per la maschera a pieno facciale IDEA. Innesto semplice e rapido, anche con la maschera indossata.

Configurazioni Diabolo Industrial MM

Si riportano di seguito alcune configurazioni di autorespiratori DIABLO INDUSTRIAL MM con erogatore **E550**.



Diabolo Industrial MM con C607 SP/A DIN 300 Tipo 2 (senza bombola)

Codice:

- Diabolo Industrial MM E550, C 607 SP/A EPDM DIN 300: 43425300
- Diabolo Industrial MM E550, C 607 SP/A Silicone DIN 300: 43425310



Diabolo Industrial MM con Sfera SP/A DIN 300 Tipo 2 (senza bombola)

Codice:

- Diabolo Industrial MM E550, Sfera SP/A EPDM DIN 300: 43426300
- Diabolo Industrial MM E550, Sfera SP/A Silicone DIN 300: 43426310



Diabolo Industrial MM con IDEA SP/A o PLUG-IN DIN 300 Tipo 2 (senza bombola)

Codice:

- Diabolo Industrial MM E550, IDEA SP/A EPDM DIN 300: 43522300
- Diabolo Industrial MM E550, IDEA SP/A Silicone DIN 300: 43522310
- Diabolo Industrial MM E550, IDEA PLUG-IN EPDM DIN 300: 43523300
- Diabolo Industrial MM E550, IDEA PLUG-IN Silicone DIN 300: 43523310

Configurazioni Diabolo Industrial MM

Si riportano di seguito alcune configurazioni di autorespiratori Diabolo Industrial MM con erogatore **E400**:



Diabolo industrial MM con C607 SP/A (con bombola)

Codice:

- Senza innesto rapido, con bombola da 6 litri, DIN 300: 43425236
- Con innesto rapido, con bombola da 6 litri, DIN 300: 43425237
- Senza innesto rapido, con bombola da 7 litri, DIN 200: 43425238
- Con innesto rapido, con bombola da 7 litri, DIN 200: 43425239



Diabolo industrial MM con C607 SP/A Tipo 2 MED (con bombola)

Codice:

- Senza innesto rapido, con bombola da 6 litri, DIN 300: 43422160
- Con innesto rapido, con bombola da 6 litri, DIN 300: 43422161
- Senza innesto rapido, con bombola da 7 litri, DIN 200: 43422162
- Con innesto rapido, con bombola da 7 litri, DIN 200: 43422163



Diabolo Industrial MM con C607 SP/A o IDEA SP/A (senza bombola)

Codice:

- Versione con C607 SP/A, con innesto rapido, DIN 300: 43425120
- Versione con IDEA SP/A, con innesto rapido, DIN 300: 43522001

vedere sfondo maschere anche pag 61/62

Autorespiratori di emergenza



PROTEZIONE TOTALE



CONFORTEVOLI



AFFIDABILI



Descrizione

Linea di autorespiratori appositamente progettati per operazioni di emergenza nelle quali la rapidità di intervento è un requisito essenziale. Conformi alla Norma Europea EN 137. Prodotti consigliati per interventi in spazi confinati (D.P.R. 177/2011). Il Diabolo Pi ha una sacca a tracolla, il Diabolo Piz ha uno zaino compatto. Quest'ultimo è disponibile nella versione per atmosfere potenzialmente esplosive.



Diabolo PI

- Autorespiratore con sacca per interventi rapidi in spazi ristretti, bardatura di sostegno in filato sintetico, autoestinguente, con fibbie di aggancio e di regolazione per un rapido indossamento, adattabile ad ogni taglia.
- Sacca rossa resistente alla fiamma, riflettente, per il contenimento della bombola e della maschera (quando non indossata) pronta per l'uso, munita di striscia catarifrangente.
- Bombola in acciaio da 3 litri a 200 bar con attacco DIN.

Prestazioni:



Praticità



Possibilità di configurazione



Robustezza



Facilità di manutenzione



Facilità di indossamento

Configurazioni Diabolo PI



Diabolo PI con sacca a tracolla, maschera C607 SP/A in EPDM (Senza bombola)

- Con erogatore a vite, con innesto rapido: 43427110
- Con erogatore a vite, senza innesto rapido: 43427111



Diabolo PI con sacca a tracolla, maschera Idea SP/A in EPDM (Senza bombola)

Con erogatore a vite, senza innesto rapido: 43527005

Bombole Diabolo PI

Bombola in acciaio da 3 litri 200 bar con attacco DIN, completa di valvola, senza manometro (Autonomia circa 15 min.): 42000690



DIABLO PIZ

Autorespiratore con zaino compatto per interventi rapidi in spazi ristretti, bardatura di sostegno in filato sintetico, autoestinguento, con fibbie di aggancio e di regolazione per un rapido indossamento, adattabile ad ogni taglia, zaino anatomico, in materiale plastico autoestinguento, che permette di distribuire uniformemente il peso della bombola. Quest'ultima è in acciaio da 3 litri a 200 bar con attacco DIN. Il Diablo Piz è disponibile nella versione per **atmosfere potenzialmente esplosive**.

Prestazioni:



Praticità



Possibilità di configurazione



Robustezza



Facilità di manutenzione



Facilità di indossamento

Configurazioni Diablo PIZ



Diablo PIZ con zainetto, maschera C607 SP/A in EPDM, attacco DIN 300 (Senza bombola)

- Con erogatore a vite, con innesto rapido: 43427122
- Con erogatore a vite, senza innesto rapido: 43427123



Diablo PIZ con zainetto, maschera Idea SP/A in EPDM, attacco DIN 300 (Senza bombola)

Versione senza bombola, con erogatore a vite, senza innesto rapido: 43525005

Bombole Diablo PIZ

- Bombola in **acciaio da 3 litri** 200 bar con attacco DIN, completa di valvola, senza manometro (Autonomia circa 15 min.): 42000690
- Bombola in **composito da 3 litri** 300 bar DIN, vita illimitata, liner in PET, completa di valvola senza manometro. (Autonomia circa 22 min): 42000890

Accessori Autorespiratori



C 607 SP/A Fast

Maschera panoramica per sovrappressione C607 SP/A con collegamento diretto al casco Sicor VFR2000, in dotazione al **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**. Conforme alla norma Europea EN 136 (classe 3). La maschera presenta **due agganci** estremamente robusti e disposti lateralmente in modo speculare, ancorati alla maschera tramite un perno che li assicura alle armature opportunamente forate.

La **resistenza** del sistema di aggancio a trazione è stata testata in accordo alla DIN 58610. Disponibile solo in EPDM. Conforme alla norma Europea EN 136 (classe 3).

Codice: 43332019



Swov (SWITCH OVER VALVE)

Valvola di commutazione automatica da aria di rete ad autorespiratore in back up (SNM). Il dispositivo **interviene automaticamente** se si interrompe l'alimentazione dalla rete o se la sua pressione si abbassa a valori insufficienti a supportare la respirazione. La sua attivazione è segnalata da un **avvisatore acustico** che emette un suono ad oltre 90 dB. Conforme alla norma UNI EN 14593-1.

Codice: 43442017



Kit Semimaschera di emergenza

Il kit semimaschera di emergenza comprende una **semimaschera in EPDM**, un **erogatore E400 con tubo MP cm 80 con innesto** e una **borsa custodia in tessuto**. Per collegamento alla seconda utenza dell'autorespiratore Diablo.

Codice: 43430060



Erogatore Plug-in

Erogatore E 400 APQ con innesto rapido di collegamento alla maschera a pieno facciale **C607** o **Sfera**. Questa versione, è dotata del sistema Plug In, conforme alla norma DIN 58600 e certificato anche dai Vigili del Fuoco tedeschi. Dotato di tubo da 45 cm.

Codice: 42000838



Kit adattatore a innesto rapido

Se si dispone di una maschera C607 SP/A o Sfera SP/A non in versione ESA, è necessario acquistare il kit adattatore innesto rapido per poter utilizzare l'erogatore Plug In. Il kit deve essere avvitato sul bocchettone della maschera e serrato opportunamente.

Codice: 42010655



Cassa custodia

Cassa custodia in resina sintetica per alloggiare l'autorespiratore DIABLO, completo di maschera, erogatore e bombola, proteggendolo da urti e vibrazioni.

Codice: 43430992



Cabina Murale

Armadio per autorespiratore in acciaio di colore rosso. Spessore 8/10. Finestra di ispezione in plexiglass trasparente, supporto interno per sostegno bombola autorespiratore. Adesivi applicabili come da foto. Dimensioni: mm 300 P x 400 L x 850 h.

Codice: 44321015

Apparecchi ad aria di rete

Linea completa di apparecchi per l'erogazione di aria respirabile, mediante collegamento a rete di aria compressa o bombole di grande capacità, dotate di riduttore di pressione. Prodotti consigliati per lavori in **spazi confinati** (D.P.R. 177/2011).



Diablo Amiante

Il Diablo Amiante è un **dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo isolante**, ad adduzione di aria compressa respirabile, con erogatore a domanda, in pressione positiva, completo di maschera. La presenza del **filtro antipolvere** consente il raggiungimento e l'allontanamento dalla postazione di lavoro anche in presenza di contaminanti sotto forma di polveri e fibre. Erogatore E 400 AP/A, applicabile alla maschera con raccordo filettato M 45x3 conforme alla EN 148/3, si commuta automaticamente dalla condizione di stand-by senza erogazione alla condizione di funzionamento in sovrappressione per effetto del primo atto respiratorio da parte dell'operatore. Alimentazione con aria compressa respirabile (EN 12021), a pressione compresa tra 5 e 8 bar.

Codice:

- Con Maschera SFERA ASB Epdm: 43442060
- Con Maschera SFERA ASB Silicone: 43442061
- Filtro Antipolvere ASB P3 R (confezione da 10pz): 43401008



Airline FC

Dosatore di flusso continuo, regolabile con dispositivo di blocco completo di tubo corrugato di gomma con raccordo girevole, filettato EN 148/1 e valvola di sovrappressione. Alimentazione con aria compressa respirabile (EN 12021), a pressione compresa tra 5 e 8 bar. Completo di cintura in fibra sintetica e raccordi a innesto rapido. Utilizzabile con le maschere **Selecta** e **SFERA**, da ordinare separatamente. Conforme alla Norma EN 14594.

Codice:

- Senza presa Ausiliaria: 43442050
- Con presa Ausiliaria (per uso piccoli utensili): 43442051



Airline AP/A

Erogatore a domanda, in sovrappressione, mod. E400 AP/A, applicabile alla maschera con raccordo filettato speciale (con filettatura M45x3 conforme alla EN 148/3). Si commuta automaticamente dalla condizione di stand-by senza erogazione alla condizione di funzionamento in sovrappressione per effetto del primo atto respiratorio da parte dell'operatore. Alimentazione con aria compressa respirabile (EN 12021), a pressione compresa tra 5 e 8 bar. Completo di cintura in fibra sintetica, tubo di media pressione e raccordi a innesto rapido. Utilizzabile con le maschere in sovrappressione **C607 SP/A** e **SFERA SP/A**, da ordinare separatamente. La presa ausiliaria (su richiesta) consente l'uso di piccoli utensili. Conforme alla Norma 14593-1.

Codice:

- Senza presa Ausiliaria: 43442018
- Con presa Ausiliaria (per uso piccoli utensili): 43442019

Accessori Airline



Filtro depuratore aria di rete

Da applicare sulla rete di aria compressa a valle di un filtro di condensa e in prossimità del collegamento a uno o due AIRLINE. È costituito da un robusto contenitore metallico che racchiude due filtri antiaerosol di classe P3 e una cartuccia a carbone attivo, per l'arresto di particelle fini, odori o gas nocivi eventualmente presenti nell'aria compressa. Gli elementi filtranti sono facilmente ricambiabili.

Codice:

43442032



Air Clean 3

Filtro a tre stadi per aria di rete, che provenga da un compressore che non sia sistematicamente monitorato o assoggettato a regolare manutenzione.

Codice:

44200071



Air Clean 2

Filtro a due stadi per aria di rete, che sia stata o già pretrattata o che provenga da un compressore in perfetto stato di efficienza e che sia sottoposto a regolare manutenzione.

Codice:

44200070



Raccordo a T

Raccordo a T per **collegamento tra compressore e tubo media pressione** (per più utenze). Accertarsi che portata e pressione siano adeguati. (Portata per 2 operatori: 600 l/m, pressione: 6/8 bar).

Codice:

43431018



Tubo di media pressione (8x17)

Tubo di **media pressione** (8x17), completo di raccordi e fascette.

Codice:

Lungh. 10 m.: 43430962 • Lungh. 20 m.: 43431058 • Lungh. 30 m.: 43430969
Lungh. 40 m.: 43430970 • Lungh. 50 m.: 43430971

Respiratori carrellati ad aria compressa

Respiratori isolanti in sovrappressione alimentati da bombole ad aria compressa in acciaio di grande capacità. Prodotti consigliati per lavori in spazi confinati (D.P.R. 177/2011).



Sèkur Car Diablo 8000/2

Sekur Car Diablo 8000/2 è un **respiratore isolante in sovrappressione** alimentato da **due bombole ad aria compressa** in acciaio da 18 lt. a 220 bar DIN (autonomia per un operatore: circa tre ore e mezza), ma può alloggiare anche una bombola da 40 lt. a 200 bar in alternativa ad una delle due da 18 lt (autonomia per un operatore: circa cinque ore) oppure 2 bombole in acciaio da 6 litri o in composito da 6,8 o 9 litri.

Le bombole e la parte pneumatica sono alloggiati su un **carrello metallico munito di ruote** e comprensivo di: cassetta metallica contenente una maschera per sovrappressione e un erogatore E400, aspo avvolgitubo girevole con 50 mt. di tubo, innesto rapido per seconda utenza. Sekur Car Diablo 8000/2 è anche disponibile con una seconda maschera e un secondo erogatore. Conforme alla Norma EN 14593-1.

Codice:

- Senza bombole, attacco DIN 300, maschera C607 SP/A: 43421082
- Senza bombole, attacco DIN 300, maschera SFERA SP/A: 43421083
- Con 2 bombole da 18 lt. a 220 bar DIN, maschera C607 SP/A: 43421067
- Con 1 bombola da 18 lt. e 1 bombola da 40 lt. a 200 bar din, maschera C607 SP/A: 43421075



Bombole Sèkur Car Diablo 8000/2

- Bombola in composito da 9 lt. 300 bar con attacco DIN, liner in PET, vita illimitata, con valvola, senza manometro: 42000896
- Bombola in composito da 9 lt. 300 bar con attacco DIN, liner in PET, vita illimitata, con valvola, con manometro: 42000897
- Bombola in acciaio da 18 lt. 220 bar con attacco DIN, con valvola, senza manometro: 42000829
- Bombola in acciaio da 40 lt. 200 bar, con attacco DIN, con valvola, senza manometro: 42000902



Attrezzatura per operatore supplementare

Attrezzatura completa per operatore supplementare composto da: telaio metallico con due ruote gommate con cassetta contenente una maschera **SFERA SP/A** per sovrappressione, un erogatore E400, cintura con fibbia e un tubo di connessione con raccordi ad innesto rapido (per attacco alle prese supplementari del carrello principale); aspo avvolgitubo girevole con 50 mt. di tubo in gomma resistente ad oli e solventi, connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido.

Codice:

43421052

Accessori per collegamento secondo operatore



Tubo di media pressione (8x17)

Tubo di **media pressione** (8x17), completo di raccordi e fascette.

Codice:

Lungh. 10 m.: 43430962 • Lungh. 20 m.: 43431058
Lungh. 30 m.: 43430969 • Lungh. 40 m.: 43430970 • Lungh. 50 m.: 43430971




Airline AP/A

Airline AP/A, erogatore a domanda in sovrappressione, mod. E400 AP/A, con attacco in cintura per aria di rete depurata (5-8 bar). Completo di cintura in fibra sintetica, tubo di media pressione e raccordi a innesto rapido. Utilizzabile con le maschere C607 SP/A e SFERA SP/A, da ordinare separatamente. Senza presa ausiliaria.

Codice:

43442018

Apparecchi a presa d'aria esterna

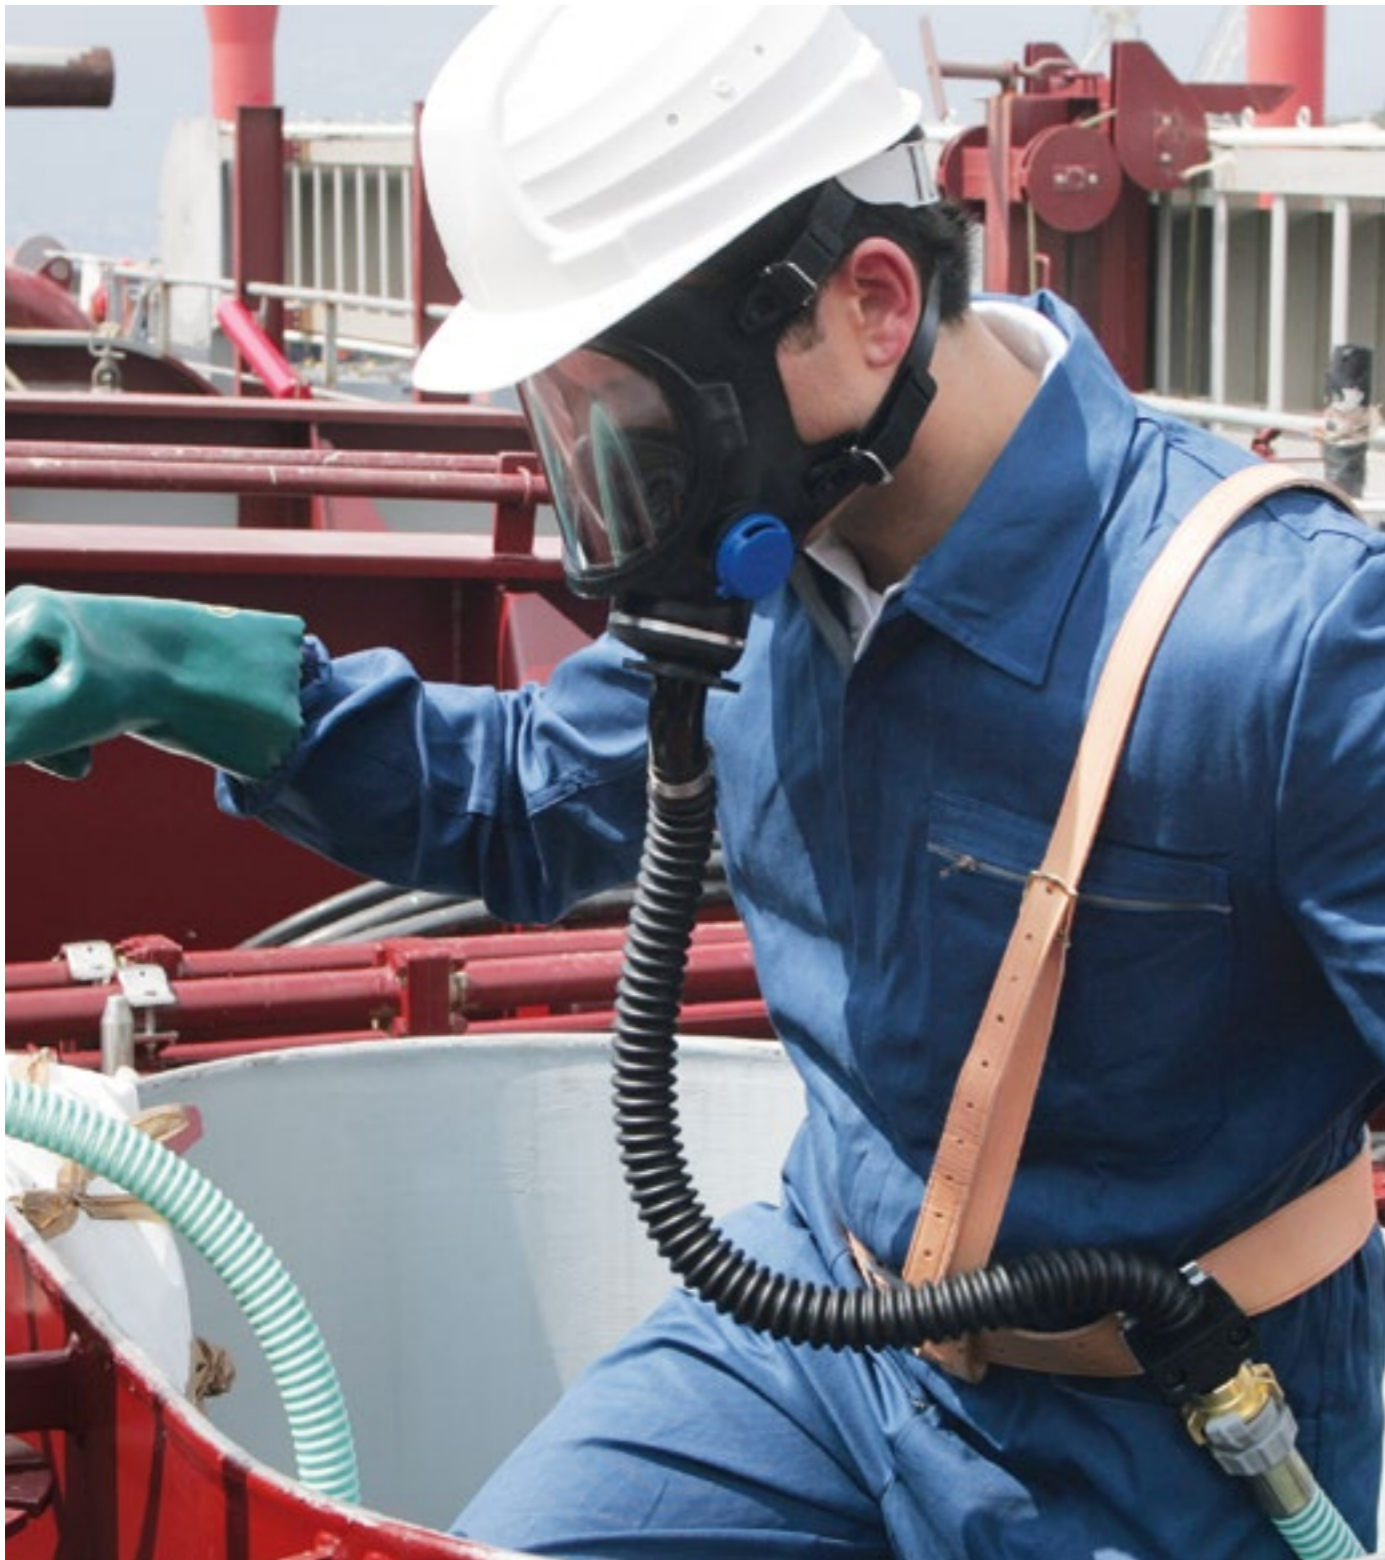

Descrizione

Respiratori a presa d'aria esterna, progettati per fornire aria respirabile ad operatori che devono entrare a lavorare in spazi ristretti o ambienti con possibile presenza di contaminanti tossici/nocivi. Prodotti consigliati per lavori in spazi confinati (D.P.R. 177/2011)

Apparecchio Tipo A

L'Apparecchio Tipo A è un respiratore a presa d'aria esterna composto dall'apparecchio base, dalla maschera a pieno facciale Selecta o Sfera (con raccordo filettato EN 148/1) e da un tubo di aspirazione. Certificato EN 138.

L'Apparecchio Tipo A è dotato di:

- Tubo resistente e flessibile con attacco a baionetta in cintura e raccordo filettato compatibile con la maschera a pieno facciale
- Filtro con picchetto e cavetto in acciaio per ancoraggio al terreno
- Cintura e tracolla in pelle di prima qualità
- Valigetta custodia

N.B. Maschera a pieno facciale e tubo di aspirazione sono da ordinare separatamente.

Codice:
44370504



Apparecchio Tipo A

Con ventilazione assistita

L'Apparecchio Tipo A, nella versione assistita da un elettroventilatore, rappresenta la soluzione ideale per attività prolungate, garantendo un flusso costante di aria. Il respiratore è composto dall'apparecchio base, dall'unità soffiante, dalla maschera a pieno facciale Selecta o Sfera (con raccordo filettato EN 148/1) e da un tubo di aspirazione. Certificato EN 138.

L'Apparecchio Base è dotato di:

- Tubo corrugato con valvola di eccesso flusso con attacco a baionetta in cintura e raccordo filettato
- Cintura e tracolla in pelle di prima qualità
- Valigetta custodia

N.B. Unità soffiante, maschera a pieno facciale e tubo di aspirazione sono da ordinare separatamente.

Codice:
44370505





Unità soffiante

L'unità soffiante, da utilizzare con l'apparecchio TIPO A a ventilazione assistita, è costituita da:

- Resistente involucro in metallo
- Ancoraggio al terreno mediante picchetto e cavetto in acciaio
- Filtro a setaccio
- Attacco a baionetta compatibile con l'apparecchio tipo A
- Motore idoneo ad assicurare il massimo comfort ed una bassa resistenza respiratoria
- Alimentazione a rete 220 V con trasformatore 12 V/24 W/DC/2000 mA.

Codice:
44370506

Accessori



Tubo corrugato

Tubo corrugato con attacchi a baionetta girevoli, Ø int. 25 mm

Codice:
Lungh. 5 m.: 44370507 • Lungh. 10 m.: 44370508 • Lungh. 20 m.: 44370509
Lungh. 35 m. (solo per Apparecchio TIPO A a ventilazione assistita): 44370510



Tubo corrugato antistatico

- Antistatico,
- Diametro 25 mm,
- Con raccordi girevoli in ottone di alta qualità,
- Estremamente robusto e resistente ,
- Realizzato in poliuretano di alta tecnologia.

Codice:
Lungh. 5 m.: 44370580 • Lungh. 10 m.: 44370581 • Lungh. 20 m.: 44370582



Maschera Selecta in EPDM

Maschera **senza dispositivo fonico**, con raccordo filettato EN 148/1 (taglia unica).

Codice:
43332030



Maschera Sfera in EPDM

Maschera **con dispositivo fonico**, con raccordo filettato EN 148/1 (taglia unica).

Codice:
43333005

Respiratori a flusso continuo per sabbiatura

Dispositivi per operazioni di sabbiatura che assicurano una **triplice protezione**: vie respiratorie, capo e tronco. Confortevoli da usare ed affidabili. La copertura in gomma del casco attenua il rumore e prolunga la vita del dispositivo. Conformi alle norme EN 14594 e EN 397.



Casco C4

Casco C4, in poliestere rinforzato con fibra di vetro e visore in vetro. Rivestito con guaina di gomma, con giubbotto pettorale in tessuto gommato, completo di regolatore di flusso, innesti rapidi per attacco al compressore.

Codice:
44020012



Casco P4

Casco P4, in poliestere rinforzato con fibra di vetro e visore curvo in plastica con ampio campo visivo. Rivestito con guaina di gomma, con giubbotto pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per attacco al compressore.

Codice:
44020013

Dispositivi di fuga

La scelta giusta in caso di pericolo



Descrizione

In ambienti lavorativi e non, la presenza improvvisa e repentina di **sostanze tossiche** può produrre gravi danni su chi si trova nell'ambiente ed è portato a respirare aria inquinata. L'utilizzo immediato di **dispositivi di protezione** può facilmente garantire all'utilizzatore di inalare aria respirabile a patto che non ci sia carenza di ossigeno. Quanto più rapido ed immediato è l'indossamento del dispositivo di protezione, quanto minori saranno i danni a carico dell'utilizzatore. Per questo i dispositivi di fuga con filtro della DPI sono stati progettati in modo che l'apertura e l'indossamento siano rapidi ed intuitivi.

La linea di **dispositivi di fuga** prevede modelli con filtro (Blitz 5, Blitz 10, Poliblitz ABEK 15, Sèkur escABEK e Sèkur esCAPE) e ad aria (Sekur Navy Cap e Sekur Navy Mask).

Dispositivi di fuga a filtro

	Blitz 5	Blitz 10	Poliblitz	Escabek 15	Escabek P315	Escape
DIN 58478-7	x	x	x	x	x	
EN 403.2004						x
EN 14387:2004			x**		x	
EN 14387:2004						
ABEK 5	x					
ABEK 10		x				
ABEK 15			x	x		
ABEK P3					x	
ABEK P				x		
CO P2						x
ABEK CO P3						
ANNI IMM.	6	6	4	6	6	6
Boccaglio	x	x				
Semimaschera			x			
Cappuccio - Boccaglio				x	x	x

** come BEK



- DIMENSIONI RIDOTTE
- LEGGERO
- FACILE DA INDOSSARE

Blitz 5

Dispositivo di fuga con filtro per autosalvataggio, dotato di **boccaglio** e **stringinaso**, conforme alla Norma DIN 58647-7. Il **BLITZ 5** offre una **protezione ABEK** da gas e vapori organici con punto di ebollizione oltre 65 °C, **gas e vapori inorganici, gas e vapori acidi e basici**. La protezione è limitata rispetto a composti con punto di ebollizione inferiore a 65 °C ed in concentrazioni altamente tossiche. La durata nominale del dispositivo è di **5 minuti**. Il respiratore non protegge da monossido di carbonio o da carenza di ossigeno, ed è monouso. Durata (se non utilizzato): 6 anni.

Prestazioni:



Peso:

Prodotto pronto per l'uso: 110gr circa
Con custodia da trasporto: 165 gr circa

Codice:

43337000



Blitz 10

Dispositivo di fuga con filtro per autosalvataggio, dotato di **boccaglio e stringinaso**, conforme alla Norma DIN 58647-7. Il **BLITZ 10** offre una **protezione ABEK** della durata di **10 minuti**, da gas e vapori organici con punto di ebollizione oltre 65°C, **gas e vapori inorganici, gas e vapori acidi e basici**. Il respiratore non protegge da monossido di carbonio o da carenza di ossigeno, ed è monouso.

Durata (se non utilizzato): 6 anni.

Prestazioni:



Leggerezza



Adattabilità al volto



Facilità di indossamento



Robustezza



Vita utile

Peso:

Prodotto pronto per l'uso: 150gr circa
Con custodia da trasporto: 220 gr circa

Codice:

44337000

DIMENSIONI RIDOTTE

LEGGERO

FACILE DA INDOSSARE



Poliblitz Abek 15

Respiratore di emergenza a filtro, per la fuga da ambienti o aree industriali in caso di inquinamento da gas o vapori tossici. Di tipo ABEK per almeno **15 min.** (DIN 58647-7), è costituito da una **semimaschera con filtro antigas** polivalente della serie 230, per la protezione da gas e vapori organici e inorganici (compresi Cloro, Acido cianidrico, Idrogeno solforato), Anidride solforosa, Ammoniaca e derivati. Non offre protezione da polveri o fumi né da ossido di carbonio: non è quindi adatto per l'emergenza "incendio". Astuccio in resina sintetica per trasporto in cintura. Conforme alla norma DIN 58647 - 7.

• Disponibile nella **versione per atmosfere potenzialmente esplosive**.

Prestazioni:



Leggerezza



Adattabilità al volto



Facilità di indossamento



Robustezza



Vita utile

Peso:

Prodotto pronto per l'uso: 290gr circa
Con custodia da trasporto: 410 gr circa

Codice:

Poliblitz Abek 15: 43390230
Poliblitz Abek 15 Ex: 43390225

ROBUSTO

FACILE DA INDOSSARE



EscABEK

Dispositivo di fuga monouso per l'evacuazione di siti industriali in caso di contaminazione da agenti chimici. Dotato di **boccaglio e cappuccio**, offre una protezione di almeno **15 minuti**.

Disponibile in due versioni, escABEK P 15 protegge da gas, vapori e polveri, mentre escABEK P 3 15 dispone di una certificazione aggiuntiva in conformità alla direttiva EN 14387, risultando in classe A1B1E1K1 P3. Entrambi i sono certificati secondo lo standard tedesco DIN 58647-7. EscABEK P 15 e escABEK P3 15 non offrono protezione da monossido di carbonio.

Prestazioni:



Leggerezza



Adattabilità al volto



Facilità di indossamento



Robustezza



Vita utile

Peso:

Prodotto pronto per l'uso: 340 g. circa
Con custodia da trasporto: 460 g. circa

Codice:

Sèkur Escabek P 15: 433390305
Sèkur Escabek P3 15: 433390306

ROBUSTO

FACILE DA INDOSSARE



Sèkur esCAPE

Dispositivo di fuga con filtro per autosalvataggio, provvisto di **boccaglio e stringinaso**, in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi ed il viso dal fumo e dalle sostanze che normalmente si liberano durante un incendio. Sekur esCAPE risponde ai requisiti definiti dalla EN 403. Il **cappuccio** è in film poliimmidico altamente resistente al calore, alle temperature elevate e alla fiamma, la sua trasparenza mantiene il campo visivo senza aberrazioni né distorsioni. Sekur esCAPE è indicato per la protezione delle vie respiratorie contro polveri, gas e vapori presenti negli ambienti in caso di incendio. In particolare il filtro è in grado di proteggere da acroleina, HCl, HCN e **monossido di carbonio** per concentrazioni anche molto elevate (fino a 10000ppm CO). Inoltre il dispositivo è costituito da un filtro combinato con modulo antipolvere in classe P2.

La protezione contro gli inquinanti presenti nell'ambiente è garantita per **15 minuti**. Il dispositivo è monouso. Se non utilizzato, dopo 6 anni è possibile sostituire il filtro, che avrà durata di ulteriori sei anni.

Prestazioni:



Leggerezza



Adattabilità al volto



Facilità di indossamento



Robustezza



Vita utile

Peso:

Prodotto pronto per l'uso: 360gr circa
Con custodia da trasporto: 500 gr circa

Codice:

Sèkur esCAPE: 43390300
Sèkur esCAPE con clip di aggancio a staffa a muro singola: 433390301
Kit 3 pezzi con clip di aggancio e staffa a muro tripla: 43390302

ROBUSTO

FACILE DA INDOSSARE

Dispositivi di fuga ad aria



Sèkur Navy Cap EEBD

Autorespiratore ad aria compressa a flusso continuo con cappuccio in materiale autoestinguente. Attivazione automatica del flusso d'aria all'apertura della cerniera della sacca contenente **bombola da 2 o 3 litri in acciaio o in composito**. Sulla borsa è presente schermo trasparente per controllo manometro di carica bombola e corretto posizionamento del perno di attivazione del flusso d'aria nelle ispezioni prima dell'eventuale uso. Per la fuga da aree dove può verificarsi la presenza di sostanze tossiche o la carenza di ossigeno. Rispondente alla norma EN 1146. È inoltre conforme alla Direttiva MED.

Modelli disponibili: SNC 10 minuti e SNC 15 minuti di durata nominale.

Prestazioni:

SNC con bombola in acciaio



Leggerezza Adattabilità al volto Facilità di indossamento Robustezza Vita utile

SNC con bombola in composito



Leggerezza Adattabilità al volto Facilità di indossamento Robustezza Vita utile

Peso:

SNC 15 min pronto per l'uso (con bombola in acciaio 3 l): 6 kg. circa

SNC 15 min pronto per l'uso (con bombola in composito 2 l): 4,1 kg. circa

Codice:

Sèkur Navy Cap EEBD 10: 43428225

Sèkur Navy Cap EEBD 15: 43428230

Sèkur Navy Cap EEBD 15C: 43428236



PROTEZIONE TOTALE



FACILE DA INDOSSARE



Sèkur Navy Mask EEBD

Dispositivo di fuga isolante dotato di **maschera** a pieno facciale C607 SP/A o Sfera SP/A ed **erogatore** ed è classificato sulla base di una durata nominale di 15 minuti. La riduzione di pressione si compie nel circuito pneumatico grazie alla presenza di due elementi: il riduttore di pressione, e l'erogatore. Il riduttore di pressione è incorporato nella valvola della bombola, tale soluzione presenta notevoli vantaggi in termini di semplicità e di leggerezza. Si può utilizzare come dispositivo di fuga oppure dispositivo di back up mediante valvola automatica di switch over da sistema airline tipo AP/A. È rispondente alla norma EN 402. È inoltre conforme alla Direttiva MED. Modelli disponibili: con bombola in acciaio da 3 litri a 200 bar o con bombola in composito da 2 litri a 300 bar, 15 min. di durata nominale.

Prestazioni:

SNM con bombola in acciaio



Leggerezza Adattabilità al volto Facilità di indossamento Robustezza Vita utile

SNM con bombola in composito



Leggerezza Adattabilità al volto Facilità di indossamento Robustezza Vita utile

Peso:

SNM pronto per l'uso (con bombola in acciaio): 7 kg. circa

SNM pronto per l'uso (con bombola in composito): 4,7 kg. circa

Codice:

SNM 15 con maschera C607 SP/A e bombola in acciaio da 3 litri a 200 bar: 43428245

SNM 15C con maschera C607 SP/A e bombola in composito da 2 litri a 300 bar: 43428246



PROTEZIONE TOTALE



AFFIDABILE

Manutenzione

L'assistenza post-vendita di DPI Sekur comprende servizi di **manutenzione, riparazione e gestione delle parti di ricambio**. Dal primo contatto con la DPI tecnici qualificati e competenti saranno al completo servizio del cliente. *Il personale è inoltre addestrato per offrire corsi di formazione sull'utilizzo e sulla manutenzione dei prodotti*. Gli interventi possono essere eseguiti sia presso lo stabilimento della DPI a Roma sia in loco, attraverso laboratorio mobile attrezzato **MAV**. Tali interventi possono essere inquadrati in un contratto pluriennale di manutenzione programmata*.

Laboratorio in sede

I servizi proposti sono:

- Manutenzione ordinaria autorespiratori
- Manutenzione straordinaria autorespiratori
- Fornitura di apparecchi a noleggio
- Ricarica bombole e manutenzione valvole
- Lavaggio maschere ad ultrasuoni



Ricollaudo triennale bombole in composito

Le bombole in materiale composito necessitano di un ricollaudo TRIENNALE (quelle in acciaio richiedono invece ricollaudato decennale).



Tale intervento comprende:

- Identificazione della bombola, registrazione n. matricola bombola e matricola valvola;
- Apertura della valvola fino a completo svuotamento bombola;
- Rimozione della valvola AP;
- Ispezione e pulizia parte esterna bombola;
- Ispezione interna bombola;
- Lavaggio con acqua a pressione e soffiaggio con aria;
- Ripetizione ispezione interna;
- Verifica filettatura bombola e filettatura valvola AP;
- Collaudo a 450 bar;
- Asciugatura bombola;
- Montaggio valvola su bombola dopo sostituzione OR 123;
- Applicazione etichetta con resina epossidica su bombola;
- Rilascio certificato collaudo.

MAV (Maintenance & assistance vehicle)

I servizi di assistenza presso il cliente si svolgono con l'ausilio del laboratorio itinerante MAV, mezzo mobile attrezzato, in modo da poter effettuare tutti i controlli normalmente svolti presso i laboratori della sede di Roma. Il personale qualificato, con l'ausilio dei moderni mezzi di diagnostica di cui il MAV è equipaggiato, è in grado di controllare gli apparecchi, determinare il costo preventivo dell'intervento (*comprensivo degli eventuali pezzi di ricambio*) ed infine effettuare le operazioni in loco.



* Nota informativa

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere impiegati da personale addestrato che abbia ricevuto una formazione idonea e devono necessariamente essere sottoposti ad un'adeguata procedura di manutenzione periodica. Questo secondo quanto enunciato nel D.M. 2 maggio 01 pubbl. sulla G.U. della Rep. Italiana n°209 del 8 settembre 01, supplemento ordinario n° 226, punto 7.4. e norma UNI 11719:2018 "Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006". Proprio nella UNI EN 529:2006, al punto 12, viene indicato che le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da persone competenti e conformemente alle istruzioni del fabbricante. La norma UNI 11439 inoltre, fornisce indicazioni utili circa il funzionamento e la manutenzione degli autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa a pressione positiva.



Occhiali Sèkur glass



Descrizione

Gamma di occhiali (a stanghetta e a mascherina) conformi alla Norma EN 166. I modelli sono caratterizzati da un design accattivante, da elevate prestazioni ottiche, di durezza e di comfort e da una perfetta finitura.

Sèkur glass a mascherina



M39

- Montatura ventilata in soffice PVC
- Adattabile sopra la maggior parte degli occhiali correttivi.
- Bardatura elastica regolabile
- Economico e confortevole
- Marcatura montatura: Sèkur EN 166 49 BT CE
- Marcatura lente: Sèkur 1 BT 9

Codice: 44046001 **Confezione:** 12 pezzi (a stock)



M05

- Occhiale ad ampio campo visivo.
- Lente con trattamento antiappannante.
- Elevato livello di comfort
- Taglia universale adatta ad essere sovrapposta alla maggior parte degli occhiali correttivi
- Dotato di due asole di ventilazione indiretta
- Ampia bardatura elasticizzata regolabile
- Marcatura montatura: Sèkur EN 166 349 BT CE
- Marcatura lente: Sèkur 1 BT9

Codice: 44046002 **Confezione:** 12 pezzi (su richiesta)



M03

- Occhiale con campo visivo molto elevato
- Elevato livello di comfort
- Lente con trattamento antiappannante.
- Taglia universale
- Adatto ad essere sovrapposto alla maggior parte degli occhiali correttivi
- Dotato di sistema di ventilazione indiretta
- Ampia bardatura elasticizzata regolabile
- Marcatura montatura: Sèkur EN 166 349 BT CE
- Marcatura lente: Sèkur 1 BT 9

Codice: 44046003 **Confezione:** 12 pezzi (a stock)

| Sèkur glass a stanghetta



| S-93

- Occhiale leggero robusto ed avvolgente di design elegante.
- Stanghette confortevoli ed estensibili in lunghezza per un migliore adattamento a tutti i visi.
- Doppia lente ad ampio campo visivo.
- Soffice sella nasale costampata per un ottimo comfort.
- Taglia universale, lenti chiare, antigraffio ed antiappannamento.
- Montatura blu cobalto.
- Marcatura montatura: Sèkur EN 166 FT CE
- Marcatura lente: 2-1,2 Sèkur 1 FT

Codice: 44046007 **Confezione:** 12 pezzi (a stock)



| S-93-s

- Occhiale leggero robusto ed avvolgente di design elegante.
- Stanghette confortevoli ed estensibili in lunghezza per un migliore adattamento a tutti i visi.
- Doppia lente ad ampio campo visivo.
- Soffice sella nasale costampata per un ottimo comfort.
- Taglia universale, lenti scure, antigraffio ed antiappannamento.
- Montatura blu cobalto.
- Marcatura montatura: Sèkur EN 166 FT CE
- Marcatura lente: 5-3,1 Sèkur 1 FT

Codice: 44046008 **Confezione:** 12 pezzi (a stock)



| S-46

- Occhiale leggero robusto ed ampia curvatura frontale ed estesa protezione laterale.
- Stanghette confortevoli ed estensibili in lunghezza per un migliore adattamento a tutti i visi.
- Lente unica sostituibile ad ampio campo visivo.
- Taglia universale, lenti chiare, antigraffio ed antiappannamento.
- Montatura blu cobalto.
- Marcatura montatura: Sèkur EN 166 FT CE
- Marcatura lente: 2-1,2 Sèkur 1 FT

Codice: 44046009 **Confezione:** 12 pezzi (a stock)

| Sèkur glass visitors



| V30

- Occhiale estremamente compatto, leggero ed economico, realizzato con lente in un unico pezzo di policarbonato non trattato.
- Montatura integrale avvolgente.
- Visione panoramica e taglia universale
- Marcatura montatura: Sèkur EN 166 FT CE
- Marcatura lente: 2-1,2 Sèkur 1 FT

Codice: 44046004 **Confezione:** 12 pezzi (a stock)

| Esempio di marcatura delle lenti secondo EN 166

2-1, 2	Sèkur	1	F	8	9	K	N
Numero di scala dei filtri (opzionale)	Identificazione del fabbricante	Classe ottica	Simbolo di resistenza meccanica all'impatto (opzionale)	Resistenza all'arco elettrico da cortocircuito	Simbolo di non aderenza dei metalli fusi e di resistenza alla penetrazione di solidi incandescenti	Simbolo resistenza all'abrasione (opzionale)	Simbolo di resistenza appannamento (opzionale)

- **Prima cifra:** Tipo di protezione (2 e 3=UV, 4=IR, 5 e 6 radiaz. solare)
- **1,2:** Livello di protezione riferito al primo numero
- **Simbolo della classe ottica:** (1 = uso continuativo, 3 = uso occasionale)
- **Simbolo di resistenza meccanica all'impatto:** **S** robustezza incrementata (12 m/s); **F** urto a bassa energia (45 m/s); **B** urto a media energia (120 m/s); **A** urto ad alta energia (190 m/s)

| Esempio di marcatura della montatura secondo EN 166

Sèkur	166	34	B	DIN	CE
Identificazione del fabbricante	Numero della norma EN	Campi di impiego (opzionale)	Simbolo di resistenza meccanica all'impatto (opzionale)	Testato (opzionale)	Marcatura CE

- **Simbolo del campo di impiego:** 3 liquidi, gocce e spruzzi; 4 particelle di polveri di grandi dimensioni; 5 gas e particelle di polveri fini; 8 arco elettrico da cortocircuito; 9 metalli fusi e solidi incandescenti
- **Simbolo di resistenza meccanica all'impatto:** **F** urto a bassa energia (45 m/s); **B** urto a media energia (120 m/s); **A** urto ad alta energia (190 m/s)

| Visiere Sèkur glass



| SV-1

- Bardatura con supporto per visiera. Design esclusivo per un elevato comfort durante l'uso e per una facile sostituzione della lente.
- Regolazione rapida mediante rotella posteriore. Imbottitura posteriore e fascia anteriore parasudore.
- Inclinazione regolabile. Parte frontale in blu, particolari in arancio.
- Taglia universale regolabile
- Marcatura: Sèkur EN 166 BT CE

Codice:
44046015



| V-1

- Visiera solo per supporto SV-1 in policarbonato chiaro non trattato conformata ad unghia.
- Marcatura lente: 2-1,2 Sèkur 1 BT CE

Codice:
44046016



| V-2

- Visiera solo per supporto SV-1 in policarbonato chiaro non trattato cilindrica.
- Marcatura lente: 2-1,2 Sèkur 1 BT 9 CE

Codice:
44046017



Guanti da lavoro

Guanti da lavoro conformi alle Norme EN 388 - EN 374 - EN 420.

Guanti in neoprene



| Sèkur M2

- Guanto da lavoro realizzato in lattice di gomma policloroprenica (neoprene), con rivestimento interno in puro cotone.
- Forma anatomica che garantisce un'ottima presa.
- Colore: blu scuro (lunghezza 31 cm.)
- Taglie: Piccola (7-71/2); Media (8-81/2); Grande (9-91/2); Extra grande (10-101/2)
- Resistenti a: oli, grassi animali e vegetali
- Applicazioni: Industria meccanica, chimica, metallurgica ed in tutte le applicazioni che richiedono una maggior resistenza ad oli, grassi e acidi.

Caratteristiche

Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio	1
Resistenza allo strappo	1
Resistenza alla foratura	0

Codice:

Taglia S: 44102100
Taglia M: 44102101
Taglia L: 44102102
Taglia XL: 44102103

Guanti in nitrile



| Sèkur M3

- Guanto da lavoro in nitrile, con rivestimento interno in puro cotone.
- Forma anatomica che garantisce un'ottima presa.
- Colore: verde, (lunghezza 31 cm.)
- Taglie: Piccola (7-71/2); Media (8-81/2); Grande (9-91/2); Extra grande (10-101/2)
- Resistenti a: oli, grassi, solventi, pesticidi, combustibili.
- Applicazioni: Industria meccanica, grafica, chimica, petrolifera.

Caratteristiche

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio	1
Resistenza allo strappo	0
Resistenza alla foratura	1

Codice:

Taglia S: 44102007
Taglia M: 44102008
Taglia L: 44102009
Taglia XL: 44102010



Lavamaschere a ultrasuoni

Vasche ad ultrasuoni che effettuano un accurato lavaggio delle maschere per microcavitazione anche negli angoli meno accessibili rimuovendo qualsiasi traccia di deposito dalla gomma o dagli altri componenti dei facciali.



Lavamaschere RK514 GH

- Vasca con generatore di ultrasuoni per 2 maschere.
- Dimensioni interne del serbatoio: 325 x 300 x 200 mm (L x l x h)
- Capacità: 18,7 litri

Codice:

Vasca con volume di riempimento per il lavaggio 12,5 litri: 44370270
Cestello K14 AZ in acciaio inox: 44370280
Coperchio D14 AZ in acciaio inox: 44370290



Lavamaschere RK1028 CH

- Vasca con generatore di ultrasuoni per 6 maschere.
- Dimensioni interne del serbatoio: 500 x 300 x 300 mm (L x l x h)
- Capacità: 45 litri

Codice:

Vasca con volume di riempimento per il lavaggio 30 litri: 44370300
Cestello K28 CA in acciaio inox: 44370310
Coperchio D1028 C in acciaio inox: 44370320



Lavamaschere RK1050 CH

- Vasca con generatore di ultrasuoni per 9 maschere.
- Dimensioni interne del serbatoio: 600 x 500 x 300 mm (L x l x h)
- Capacità: 90 litri

Codice:

Vasca con volume di riempimento per il lavaggio 60 litri: 44370330
Cestello K50 C in acciaio inox: 44370340
Coperchio D1050 C in acciaio inox: 44370350

Banco di prova autorespiratori

Posi 3 USB



Il Posi 3 USB è un banco di prova computerizzato utilizzato per valutare le prestazioni degli autorespiratori e di altri tipi di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (Airline; maschere a pieno facciale).

È dotato di porta USB di collegamento al PC. Il Posi 3 USB rappresenta un riferimento affidabile per Vigili del Fuoco, raffinerie, impianti chimici e centrali nucleari in tutto il mondo. Esso determina automaticamente l'idoneità operativa di un autorespiratore mediante una serie di test dinamici e di controlli funzionali.

I risultati dei test possono essere stampati immediatamente o memorizzati automaticamente sul computer.

Il software del Posi 3 USB permette di cercare, visualizzare, classificare o generare automaticamente dei report stampati di risultati di test memorizzati.

Codice:

44370013

The logo for Ssekur features a stylized white 'S' icon on the left, followed by the word 'ssekur' in a lowercase, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned above the 'k'.

Breathing solutions
in every mission



Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. srl - Direzione e coordinamento di Leonardo S.p.A.;
Via di Cervara 42 - 00155 Roma Italia; tel: +39 06 2270051; email: dpi@dpisekur.com; www.dpisekur.com



a LEONARDO company



STRUMENTAZIONE 2022



STRUMENTAZIONE 2022



Indice



STRUMENTAZIONE

Rilevatori di gas _____	4
Ventilatori per spazi confinati _____	12
Sistema uomo a terra _____	18



Rilevatori di Gas portatili



| Descrizione

La D.P.I. srl distribuisce in Italia i **RILEVATORI DI GAS** della **BW Technologies by Honeywell**, che combinano affidabilità e prontezza di risposta a compattezza, leggerezza, ergonomia e semplicità d'uso.

Tra i punti di forza di questa gamma di strumenti troviamo:

- l'assoluta assenza di manutenzione ed il ciclo di vita definito per gli strumenti monogas "usa e getta",
- la grande **semplicità d'uso** e **l'affidabilità** per i rilevatori mono e multigas di tipo durevole,
- un **sistema elettronico** basato su un microprocessore che verifica in modo continuativo lo stato della batteria e l'integrità dei sensori con Self-Test automatico ad ogni avvio, il display multifunzione, la segnalazione di allarme acustica, visiva e a vibrazione e la qualità dei sensori del gruppo Honeywell.

Tutti i rilevatori di gas BW-Honeywell sono certificati CE ATEX.

| Legenda Gas:

- Gas Combustibili (LEL)
- Ossigeno (O2)
- Gas tossici: NH3 Ammoniaca - CO Monossido di carbonio - CO2 Anidride carbonica - Cl2 Cloro - ClO2 Biossido di cloro - C2H4O • Ossido di etilene (ETO) - HCl Acido cloridrico - HCN Acido cianidrico - H2S Acido solfidrico - NO Ossido d'azoto - NO2 Biossido d'azoto - O3 Ozono - SO2 Biossido di zolfo - PH3 Fosfina
- Sostanze chimiche organiche volatili (VOCs)

| Rilevatori monogas



| BW Clip 24 mesi

BW Clip 24 MESI, rilevatore monogas USA e GETTA dal design compatto e leggero per il massimo comfort di chi lo indossa, è uno strumento a manutenzione zero che offre 2 anni di protezione senza necessità di sostituzione o taratura del sensore né sostituzione o carica della batteria, quindi senza tempi di inattività. Visualizzazione alfa numerica su ampio display della vita residua del rilevatore in mesi, giorni e ore. Registrazione automatica dei 35 eventi più recenti. Opzione per visualizzare la lettura dei gas durante l'allarme. Il **BW Clip 24 MESI**, nelle versioni **H2S** e **CO**, se non utilizzato per più di una settimana, **può essere "ibernato"**, conservandolo in un apposito guscio. In questo modo si estende la durata del rilevatore da 24 mesi fino ad un massimo di 36 mesi. Compatibile con i sistemi IntelliDoX e MicroDock II.

• **BW Clip H2S 24 mesi**
Codice: 44370382

• **BW Clip O2 24 mesi**
Codice: 44370380

• **BW Clip CO 24 mesi**
Codice: 44370634

• **BW Clip SO2 24 mesi**
Codice: 44370381

• **Guscio per ibernazione** (per H2S e CO)
Codice: 44370390



| BW Clip RT 24 mesi

BW Clip RT, rilevatore monogas USA e GETTA con funzionamento continuo per 24 mesi senza necessità di calibrazione.

Offre 2 anni di protezione senza necessità di sostituzione o taratura del sensore né sostituzione o carica della batteria, quindi senza tempi di inattività. Visualizzazione in tempo reale della concentrazione del gas rilevato. Il BW Clip RT, nelle versioni **H2S** e **CO**, se non utilizzato per più di una settimana, **può essere "ibernato"** conservandolo in un apposito guscio.

In questo modo si estende la durata del rilevatore da 24 mesi fino ad un massimo di 36 mesi. Compatibile con i sistemi **IntelliDoX** e **Micro-Dock II**. Possibilità di taratura dello strumento.

• **BW Clip RT H2S** 24 mesi
Codice: 44370532

• **BW Clip RT O2** 24 mesi
Codice: 44370531

• **BW Clip RT CO** 24 mesi
Codice: 44370533

• **BW Clip RT SO2** 24 mesi
Codice: 44370534

• **Guscio per ibernazione** (per H2S e CO)
Codice: 44370390



| BW Solo

Rilevatore monogas durevole, estremamente compatto e affidabile. Resistente all'acqua. Effettua registrazione dei dati con lettura dei picchi continua 24 ore su 24. Compatibile con la stazione automatica di controllo e taratura Intellidox. Effettua test automatici di integrità dei sensori, stato della batteria, integrità dei circuiti ed allarmi acustici/visivi all'avvio, display di facile lettura in più lingue.

Per effettuare la manutenzione, non è necessario smontare lo strumento per sostituire sensore, batterie e filtri. Primo rilevatore monogas con sensore della serie 1 per CO, H2S e O2: ciò si traduce in un rilevatore più leggero e più sottile, oltre a tempi di risposta più rapidi. Disponibile versione bluetooth per collegamento rapido a PC o cellulare.

• **BW Solo H2S**
Codice: 44370668

Il **BW SOLO** è disponibile alternativamente per:
H2S, CO, O2, SO2, H2, NH3, Cl2, NO2, HCN, O3, ETO, PH3, NO, ClO2.

Rilevatori multigas



GasAlertMicroClip XL

Il **GasAlertMicroClip XL** è un rilevatore multigas compatto, che offre una semplicità d'uso impareggiabile.

Il test automatico di integrità dei sensori, stato della batteria, integrità dei circuiti ed allarmi acustici/visivi all'avvio garantisce un impiego sicuro dello strumento. **Resistente all'acqua.**

Il GasAlertMicroClip XL attiva allarmi visivi, acustici e a vibrazione in condizioni di allarme BASSO, ALTO, TWA o STEL con set point di allarme per tutti i sensori definibili dall'utente. Opzioni regolabili attraverso un software di programmazione (**necessario il Kit di connessione IR**), rendono il rivelatore a prova di manomissioni e permettono, in modo semplice e veloce, di personalizzare lo strumento rendendolo adatto ad una vasta gamma di applicazioni.

Alimentazione a batterie ricaricabili. Caricabatterie incluso nella confezione.

- **GasAlertMicroClip XL 4 gas** (LEL; O₂; H₂S; CO) con **datalogger**.

Codice: 44370369

- **GasAlertMicroClip XL 1 gas** (LEL) con **datalogger**.

Codice: 44370228

- Kit di connessione IR

Codice: 44370032



GasAlertMicroClip X3

Il **GasAlertMicroClip X3** è il nuovo rilevatore della famiglia dei Microclip, con nuovo **sensore O₂** e garanzia di 3 anni con una durata operativa prevista fino a 5 anni.

Provvisto di un solo pulsante di comando, questo rilevatore multigas offre una semplicità d'uso impareggiabile.

Il **test automatico di integrità** dei sensori, stato della batteria, integrità dei circuiti ed allarmi acustici/visivi all'avvio garantisce un impiego sicuro dello strumento.

Opzioni regolabili, attraverso software di programmazione, rendono il rivelatore a prova di manomissioni e permettono, in maniera semplice e veloce, di personalizzare lo strumento rendendolo adatto ad una vasta gamma di applicazioni. Alimentazione a batterie ricaricabili. Caricabatterie incluso nella confezione. Resistente all'acqua.

- **GasAlertMicroClip X3 4 gas** (LEL; O₂; H₂S; CO) con **datalogger**.

Codice: 44370493

- Kit di connessione IR

Codice: 44370032



| GasAlertQuattro

Robusto ed affidabile, il rilevatore per **4 gas GasAlertQuattro** unisce una vasta gamma di funzioni con la semplicità di operare su un solo tasto. Controlla e visualizza simultaneamente **H2S, CO, O2 e gas combustibili**. Disponibile in diverse configurazioni fino ad un massimo di 4 gas. Con opzioni di alimentazione flessibili, batterie alcaline AA o pacco batterie ricaricabile, il **GasAlertQuattro è sempre pronto all'utilizzo**. Le icone intuitive sul largo display retro illuminato semplificano le indagini e le verifiche in campo. Le icone di test e calibrazione chiaramente identificabili e le cifre extra larghe sono facilmente leggibili anche in condizioni di illuminazione variabile.

Il lampeggio **verde del LED** fornisce in continuo la conferma del buon funzionamento del rivelatore. Il versatile GasAlertQuattro è stato progettato per l'impiego in ambienti gravosi.

La superficie esterna durevole, con paraspigoli rinforzati e la custodia antiurto integrata proteggono il rivelatore. Adatto ad una larga gamma di applicazioni industriali, incluso l'accesso a spazi confinati, il GasAlertQuattro prevede una procedura di calibrazione semplice ed automatica ed è compatibile con Micro Dock II, il sistema automatico di test e calibrazione di BW. Datalogger Standard.

- **GasAlertQuattro 4 gas** (LEL; O2; H2S; CO) con **datalogger**.

Alimentazione a batterie ricaricabili

Codice: 44370180

| GasAlertMax XT II



Il robusto rilevatore durevole **GasAlertMax XT II con pompa di campionamento integrata**, può controllare in modo affidabile e sicuro fino a quattro gas pericolosi (**H2S, CO, O2, LEL**). **Compatto, leggero e resistente all'acqua**, il GasAlertMax XT II attiva allarmi visivi, acustici e a vibrazione in condizioni di allarme BASSO, ALTO, TWA o STEL con set point di allarme per tutti i sensori definibili dall'utente. Opzioni regolabili attraverso un software di programmazione, rendono il rivelatore a prova di manomissioni e permettono di personalizzare lo strumento rendendolo adatto ad una vasta gamma di applicazioni.

La pompa rende semplici l'accesso a spazi confinati ed il campionamento a distanza. Il test automatico di integrità dei sensori, stato della batteria, integrità dei circuiti ed allarmi acustici/visivi all'avvio garantisce un impiego sicuro dello strumento. Possibile l'impiego del rivelatore in modalità a diffusione.

Dotato di funzioni standard di registrazione dei dati e degli eventi, il GasAlertMax XT II è provvisto di batterie ricaricabili ed è compatibile con la stazione di controllo e taratura automatica MicroDock II. Datalogger standard.

- **GasAlert XT II 4 gas**

Codice: 44370080

- Kit di connessione IR

Codice: 44370111



| GasAlertMicro 5

Il **GasAlertMicro5** è un rilevatore multigas DUREVOLE disponibile in diverse configurazioni fino ad un massimo di **5 sostanze tossiche**. Completamente personalizzabile per adattarsi a qualsiasi applicazione. Quattro barre di allarme luminose ad ampia visibilità. **Allarme acustico a 95 db**. Tasti sporgenti, facili da usare anche con i guanti. Ampio display di facile lettura.

Passa **rapidamente** dalla modalità diffusione alla pompa optional integrata sul campo. Resistente all'acqua. Alimentazione a batterie alcaline o ricaricabili. Custodia antiurto integrale. Datalogger standard.

- **GasAlertMicro 5** 5 gas (LEL; O₂; CO+H₂S; SO₂) con **batterie ricaricabili**.

Codice: 44370221

- **GasAlertMicro5** 5 gas (LEL; O₂; CO+H₂S; Cl₂) con **batterie ricaricabili**.

Codice: 44370222



| GasAlertMicro 5 IR

Il **GasAlertMicro5 IR** è una versione del GasAlertMicro5 con cella elettrochimica a infrarossi (IR) per la rilevazione di CO₂ (**biossido di carbonio**).

- **GasAlertMicro 5 IR** (H₂S, CO, O₂, LEL + IR per CO₂) con **batterie ricaricabili e datalogger**.

Codice: 44370224

- **GasAlertMicro 5 IR** (per CO₂) con **batterie ricaricabili e datalogger**.

Codice: 44370225



| BW Ultra

Il nuovo rilevatore portatile a **5 gas BW Ultra** è progettato per il campionamento e il monitoraggio all'interno di spazi confinati. Vanta un display di ampie dimensioni con protezione antigraffio e sensori di ultima generazione.

È permesso l'invio di letture allarmi e posizione gps dell'operatore in tempo reale tramite smartphone e applicazione dedicata. Compatibile con il **sistema IntelliDoX** per effettuare operazioni rapide di taratura e test a impatto (bump-test). Disponibile solo con pompa integrata.

- **BW Ultra 5 gas** (O2, LEL, H2S, CO, VOCs) **Codice:** 44370650
- **BW Ultra 5 gas** (O2, LEL, H2S, CO, CO2 IR) **Codice:** 44370651
- **BW Ultra 5 gas** (O2, LEL, H2S, CO, SO2) **Codice:** 44370652
- **BW Ultra 5 gas** (O2, LEL, H2S, CO, NH3) **Codice:** 44370653
- **BW Ultra 5 gas** (O2, LEL, H2S, CO, Cl2) **Codice:** 44370654

• **Intellidox Enabler Kit** (Il kit contiene: alimentatore, cavo Ethernet, gruppo filtro di ingresso (spurgo), tubo per gas di calibrazione da 1 m, tubo per gas di spurgo da 1 m, tubo di scarico da 4,5 m, raccordo a collegamento rapido)

Codice: 44370667

| Accessori rilevatori di gas

| Kit spazi confinati



Kit spazi confinati per GasAlertMicroClip XL che comprende:

- Custodia da trasporto in pelle;
- Pompa di aspiratore manuale;
- Kit di connettività IR;
- Regolatore da 0,5 l/min;
- Tubo per taratura da 1 m con raccordo a collegamento rapido;
- Tubo di campionamento da 3 m con raccordo a collegamento rapido;
- Sonda di campionamento;
- Valigetta rigida da trasporto con coperchio provvisto di tasche portaoggetti e imbottitura in gommapiuma;

N.B. Il kit è disponibile anche per i rilevatori **Quattro**, **MAX XT II** e **Micro 5**. Rilevatore e bombola di calibrazione sono da ordinare separatamente.

Codice: 44370165



Microdock II

La **Microdock II** è una stazione automatica di controllo e taratura e rappresenta il modo più conveniente per gestire le procedure di taratura e test ad impatto dei rilevatori di gas portatili BW.

Portatile e facilmente espandibile, MicroDock II **non richiede l'uso di computer** e gestisce contemporaneamente fino a dieci moduli.

N.B. Le varie configurazioni della MicroDock II sono disponibili su richiesta.

- **Microdock II** con modulo per GasAlertMax XT II 4 gas
Codice: 44370226



Intellidox

Stazione per test ad impatto rapidi, taratura, configurazione e archiviazione dati dei rilevatori compatibili. Tra le impostazioni aggiornabili dall'utente: configurazione delle impostazioni di allarme, visualizzazione della lettura di gas durante l'allarme, abilitazione dell'indicatore di non conformità, ilbernazione del rilevatore, programmazione dei promemoria per la taratura e i test ad impatto, trasferimento dei registri eventi, preferenze di visualizzazione di data o ora, aggiornamento firmware. Bump fino a cinque rilevatori in meno di un minuto. Ogni modulo può funzionare in **modo indipendente**, gestendo i rivelatori contemporaneamente.

Facile connessione alla rete via Ethernet. Porta USB per configurare facilmente le impostazioni del modulo o trasferire i dati senza accedere alla rete.

- **Intellidox** per BW CLIP
Codice: 44370660
- **Intellidox** per la Serie MicroClip
Codice: 44370661
- **Intellidox** per BW Ultra
Codice: 44370662



Strumenti per calibrazione

- **Bombola litri 58** per 4 GAS (CH4-2,2%, O2-18%, H2S-25 ppm, CO-100 ppm) **Codice:** 44370278
- **Bombola litri 34** per 4 GAS (CH4-2,2%, O2-18%, H2S-25 ppm, CO-100 ppm) **Codice:** 44370277
- **Regolatore di flusso REG 0,5** (per calibrazione manuale)
Codice: 44370024
- **Regolatore di flusso REG-DF-01** (per calibrazione automatica)
Codice: 44370187

Spazi Confinanti

Ventilatori di Gas



Descrizione

Un'adeguata **ventilazione degli spazi confinati** è condizione indispensabile da realizzarsi prima di potervi accedere: i ventilatori sono la soluzione ideale. Sono disponibili in varie configurazioni:

ventilatori standard con alimentazione a corrente o a batteria e ventilatori certificati ATEX.

I ventilatori possono essere anche convertiti in aspiratori, possono essere abbinati a tubi di vari lunghezze, avere raccordi speciali per tombini.

Per individuare il modello di ventilatore necessario a ventilare uno spazio confinato, si consiglia di moltiplicare per 20 il volume degli spazi da aerare e scegliere un ventilatore che abbia una portata volumetrica oraria pari o superiore a questo valore. Il ventilatore può essere impiegato anche come aspiratore, invertendo semplicemente la posizione di raccordo del tubo spiralato.

	UB20 230V	UB20 12V	UB30 230V	EFL150	UB20xx	EFL175xx
Codice	44370447	44370454	44370469	44370467	44370459	44370477
Libero	1392 m ³ / hr	1465 m ³ / hr	3429 m ³ / hr	7580 m ³ / hr	1392 m ³ / hr	4250 m ³ / hr
Con tubo 4,6m e curva a 90°	1120 m ³ / hr	1181 m ³ / hr	2550 m ³ / hr	5404 m ³ / hr	1120 m ³ / hr	2829 m ³ / hr
Peso	8 kg	8 kg	17 kg	25 kg	12 kg	20 kg
Diametro tubo	DN 200	DN 200	DN 300	DN 400	DN 200	DN 300
Motore	0,33 Hp/ 0,25 kw	0,25 Hp/ 0,19 kw	1 Hp/ 0,75 kw	1,5 Hp/ 1,1 kw	0,33 Hp 0,25 kw	0,75 Hp 0,56 kw
Alimentazione	230 V, 1Ø, 50/60 Hz	12 V DC	230 V, 1Ø, 50/60 Hz	115/230 V, 1Ø, 50/60 Hz	240 Vac, 1Ø	230 V, 1Ø



| UB20

UB20 è un ventilatore assiale ad alta pressione, la soluzione ideale per pozzetti e spazi confinati:

- Potente, versatile e leggero;
- Telaio in polietilene a doppio strato, a prova di corrosione, resistente alle ammaccature e virtualmente indistruttibile;
- Disponibile con alimentazione 240 V e 12 V (a corrente e a batteria), e nella versione M.E.D. (Manhole Entry Device), che agevola l'ingresso/uscita degli operatori dal pozzetto;
- Cavo di alimentazione 4,6 metri, con morsetti per batteria nella versione da 12 V;
- Sezione di ventilazione DN 200.

| Modelli disponibili

ALIMENTAZIONE A CORRENTE

UB20 ED8002 20cm 1/4HP ventilatore 230V 50/60.
Codice: 44370447



| Accessori

- **ED0304** adattatore tubo per UB20 (necessario solo per aspirare)
Codice: 44370448
- **FDT-21624046BR** tubo 4.6m
Codice: 44370449
- **FDT-1624076BR** tubo 7.6m
Codice: 44370450
- **DC8** - Raccordo per giunzione tubi 20cm
Codice: 44370466

SISTEMI COMPLETI

- **UB20 ED8015** ventilatore 20cm 1/4HP - 230V + prolunga porta tubo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) con tubo da 4.6m.
Codice: 44370451
- **UB20 ED8025** ventilatore 20cm 1/4HP - 230V + prolunga porta tubo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) con tubo da 7.6m.
Codice: 44370452
- **UB20 ED8015-M.E.D** (Manhole Entry Device) ventilatore 220V + prolunga porta tubo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) + tubo da 1.5m + raccordo per tombino + tubo da 4.6m.
Codice: 44370453



ALIMENTAZIONE A BATTERIA



- **UB20 ED8002** 20cm 1/4HP ventilatore 230V 50/60.
Codice: 44370447
- **UB20-12V ED9002** ventilatore 20cm 1/3HP ventilatore std (batteria da acquistare separatamente)
Codice: 44370454
- **UB20-12V ED9015-MED** (Manhole Entry Device) ventilatore 12VDC + prolunga porta tubo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) + tubo da 1.5m + raccordo per tombino (M.E.D) + tubo da 4.6m (batteria da acquistare separatamente)
Codice: 44370455
- **BPV-12CE** batteria
Codice: 44370456

| Accessori

- **ED0304** adattatore tubo per UB20 (necessario solo per aspirare)
Codice: 44370448
- **FDT-21624046BR** tubo 4.6m
Codice: 44370449
- **FDT-1624076BR** tubo 7.6m
Codice: 44370450
- **DC8** - Raccordo per giunzione tubi 20cm
Codice: 44370466

SISTEMI COMPLETI DI BATTERIA

- **UB20-12V ED9015-BATCE** ventilatore 20cm 1/3HP - clip per batteria 12VDC incluso canister con tubo 4.6m + batteria BPV-12CE
Codice: 44370457
- **UB20-12V ED9025-BATCE** - ventilatore ED9025 20cm 1/3HP - clip per batteria 12VDC incluso canister con tubo 7.6m + batteria BPV-12CE
Codice: 44370458

| Ventilatori a potenza elevata



| UB30

- Ventilatore/aspiratore di media capacità, ideale per lunghe tratte e ventilazione di spazi fino a 150 m³
- Telaio in polietilene resistente ad urti e ammaccature
- Basso amperaggio in fase di spunto
- Cavo di alimentazione 4,6 metri
- Sezione di ventilazione DN 300
- Compatibile con sistema MED (Con adattatore per tubo DN200)
Codice: 44370469

| Accessori

- **FDT-30534005BB** tubo spiralato rinforzato, 30cm, per UB30 5m.
Codice: 44370470
- **FDT-30534010BB** tubo spiralato rinforzato, 30cm, per UB30 10m.
Codice: 44370471
- **DC12**- Raccordo per giunzione tubi 30cm.
Codice: 44370473

Ventilatori UB20 Atex



UB20xx

Ventilatore a sicurezza intrinseca **certificato ATEX 94/97/EC**, per l'impiego in **atmosfera potenzialmente esplosiva**. Idoneo per spazi confinati fino a 70 m³.

- Compatto e leggero
- Robusto telaio antistatico in polimeri a doppio strato, resistente ad agenti atmosferici, chimici e ammaccature
- Doppio adattatore per tubo spiralato (ventilazione/aspirazione)
- Funzionamento ultra-silenzioso
- Cavo di alimentazione 9 metri
- Sezione di ventilazione DN 200

Modelli disponibili

UB20xx EF8002 ventilatore ATEX 20cm 1/4HP 220V 50/60
Codice: 44370459

Accessori

- **FDT-0815CBB** 20cm tubo antistatico rinforzato, 4.6m
Codice: 44370461
- **FDT-0825CBB** 20cm tubo antistatico rinforzato, 7.6m
Codice: 44370462
- **DC8** - Raccordo per giunzione tubi 20cm
Codice: 44370466

SISTEMI COMPLETI

- **UB20xx EF8015** ventilatore ATEX 20cm 1/4HP incluso raccordo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) con tubo antistatico 4.6m.
Codice: 44370463
- **UB20xx EF8025** ventilatore ATEX 20cm 1/4HP incluso raccordo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) con tubo antistatico 7.6m.
Codice: 44370464
- **UB20xx EF8015-MEDXX** (Manhole Entry Device) ventilatore ATEX 220V incluso raccordo per conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) + tubo antistatico da 1.5m + raccordo per tombino + tubo antistatico da 4.6m.
Codice: 44370465



| Ventilatori Atex a potenza elevata



| EFI 75xx

Ventilatore/aspiratore a sicurezza intrinseca **certificato ATEX 94/97/EC, per l'impiego di atmosfere potenzialmente esplosive.** Idoneo per aspirare gas esplosivi e ventilare gas spazi fino a 200 m³.

- Resistente ventola in alluminio pressofuso;
- Robusto telaio antistatico in polimeri ABS con fibra di carbonio resistente agli agenti atmosferici e chimici;
- Custodia dell'interruttore a tenuta stagna;
- Compatibile con sistema MED (con adattatore per tubo DN200);
- Cavo di alimentazione da 9 metri;
- Sezione di ventilazione DN 300.

Codice: 44370477

| Accessori

- Tubo antistatico rinforzato, diam. cm. 30, 7,6 m.

Codice: 44370476

- DC12- Raccordo per giunzione tubi 30cm.

Codice: 44370473

Sistema Uomo a terra





Datix Wi-Trak Pro 3G

Datix Wi-Trak Pro 3G è un dispositivo Uomo a terra “rugged” capace di **inviare automaticamente un segnale di allarme**, unitamente alla posizione GPS (se all’aperto), in caso di perdita di verticalità, di prolungata immobilità o di pressione del tasto SOS utilizzando SMS, dati e chiamate voce, anche con messaggio vocale configurabile (con conversazione bidirezionale). Inoltre, Datix Wi-Trak Pro 3G dispone di una tecnologia che permette, senza installazione elettrica, di gestire in modo semplice ed economico la localizzazione indoor tramite la lettura di TAG RFID passivi posizionati all’ingresso di aree coperte sensibili. Grazie alle letture dei Tag RFID in memoria, l’allarme via SMS includerà le ultime posizioni, così da velocizzare le ricerche dell’operatore. Lo strumento è anche un telefono cellulare, in grado di chiamare numeri precaricati e di ricevere chiamate.

• **Datix Wi-Trak Pro 3G** con GPS

Codice: 44370523

• **Datix Wi-Trak Pro 3G** senza GPS

Codice: 44370528

Accessori

- Custodia da cintura **Codice:** 44370522
- Custodia da braccio **Codice:** 44370529
- Base di carica esterna **Codice:** 44370561
- Batteria Li-Ion ricaricabile **Codice:** 44370566

In dotazione sempre IL SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE.

Datix® NaNo 3G



Datix® NaNo 3G è un dispositivo Uomo a terra estremamente compatto in grado di **generare e inviare automaticamente un segnale di allarme**, unitamente alla posizione GPS (se all’aperto), in caso di perdita di verticalità, di prolungata immobilità o di pressione del tasto SOS, utilizzando SMS, dati e chiamate voce, anche con messaggio vocale configurabile (senza conversazione bidirezionale). Inoltre, Datix® NaNo ha a bordo la tecnologia di lettura RFID che permette, senza installazione elettrica o cablaggio dedicati, di gestire la localizzazione al chiuso tramite la semplice lettura di TAG RFID passivi posizionati all’ingresso di aree coperte sensibili. Grazie alle letture dei Tag RFID in memoria, l’allarme via SMS includerà le ultime posizioni, così da velocizzare le ricerche dell’operatore.

• **Datix Nano** con GPS

Codice: 44370518

• **Datix Nano** senza GPS

Codice: 44370517

Accessori

- Custodia in pelle da cintura **Codice:** 44370519
- Batteria Li-Ion ricaricabile **Codice:** 44370568

In dotazione sempre IL SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE.



STRUMENTAZIONE 2022



Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. srl - Direzione e coordinamento di Leonardo S.p.A.;
Via di Cervara 42 - 00155 Roma Italia; tel: +39 06 2270051; email: dpi@dpisekur.com; www.dpisekur.com